

BEACON 85CRI 3K MEDIUM BEAM L3 TRAILING EDGE WHITE

Artikelnummer 2059667


Concord



Een reeks krachtige LED-spots voor etalage- en winkelverlichting. Beschikbaar in 3 lichtbundels: Smal (12°) / Medium (38°) / Large (55°). Zeer goede kleurweergave-index (CRI 85 of 93)- SDCM : 3. Optimale warmteafvoer. Geen UV of IR straling. Beschikbaar in 3000K en 4000K. Verwachte levensduur : 72.000u (L80B10). Beschikbaar in dimbare versie: individueel dimmen (on board dimmen), collectief dimmen (trailing edge) en DALI.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

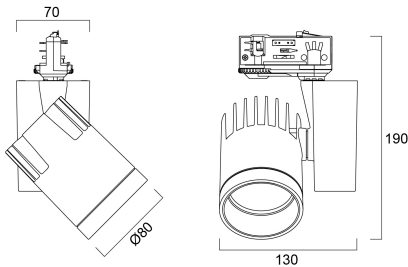


Fotometrie

| | | | | |
|-----|------|-----|-----|------|
| 0,5 | 0,35 | 50° | 50° | 1874 |
| | | 50° | 50° | 3083 |
| 1,0 | 0,69 | 50° | 50° | 4744 |
| | | 50° | 50° | 2019 |
| 1,5 | 1,04 | 50° | 50° | 2108 |
| | | 50° | 50° | 388 |
| 2,0 | 1,39 | 50° | 50° | 1196 |
| | | 50° | 50° | 304 |
| 2,5 | 1,73 | 50° | 50° | 739 |
| | | 50° | 50° | 133 |
| 3,0 | 2,08 | 50° | 50° | 527 |
| | | 50° | 50° | 124 |

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 38.2°)

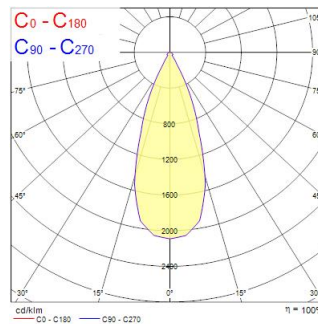

BEACON 85CRI 3K MEDIUM BEAM L3 TRAILING EDGE WHITE

Artikelnummer 2059667

Concord

Algemene gegevens

| | |
|--------------------------|--|
| Productnaam | BEACON 85CRI 3K MEDIUM BEAM L3 TRAILING EDGE WHITE |
| Technologie | LED |
| Lampvoet | N/A |
| Behuizing | Aluminium |
| Montage | Railmontage |
| Omgeving | Binnen |
| Algemene toepassing | Musea & Galeries, Retail |
| Werkings temperatuur (°) | 25 |
| ETIM klasse | EC001744 |
| E-nummer FI | 4280817 |
| E-nummer SE | 7401244 |
| Garantie | 5 jaar |

Optische gegevens

| | |
|-----------------------------|---------|
| Lumenstroom armatuur (lm) | 2269 |
| Efficiëntie armatuur lm/W | 108 |
| LOR (%) | 100 |
| Kleurtemperatuur (K) | 3000 |
| Lichtkleur | Warmwit |
| CRI (Ra) | 85 |
| Kleurafwijking in de tijd | 3 |
| Instelbare kleurkwaliteit | Nee |
| Bundel breedte (°) | 38 |
| Fotobiologische risicogroep | RG1 |

Elektrische gegevens

| | |
|--|-----------------------------|
| Totaal energieverbruik (W) | 21 |
| Primaire voedingsspanning min | 220.0 |
| Primaire voedingsspanning max | 240.0 |
| Lamp arbeidsfactor | 0.9 |
| Elektrische beschermingsklasse | Klasse II |
| Type ballast | Elektronische ballast |
| Dimbaar | Yes |
| Dimtechnologie | Uitsluitend fase afsnijding |
| Minimum dimniveau (%) | 3 |
| Stuurstroom driver (mA) | 500 |
| Inschakelstroom (A) | 45 |
| Duur inschakelstroom (µs) | 20 |
| Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product | D |
| Nominale frequentie (Hz) | 50/60Hz |
| Max. Armaturen per 10A C automaat | 48 |
| Max. Armaturen per 16A C automaat | 80 |

Gegevens levensduur

| | |
|--|-------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 72000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10 | 72000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50 | 72000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20 | 72000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10 | 72000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50 | 43000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L90 B20 | 36000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10 | 33000 |

BEACON 85CRI 3K MEDIUM BEAM L3 TRAILING EDGE WHITE

Artikelnummer 2059667

Concord

Fysieke gegevens

| | |
|-----------------|-------|
| Kleur behuizing | Wit |
| IP waarde | IP20 |
| IK waarde | IK02 |
| Lengte (mm) | 70 |
| Breedte (mm) | 130 |
| Hoogte (mm) | 169 |
| Gewicht (kg) | 1.543 |

Verpakkingen

| | |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code | 5025768596676 |
| Enkele lengte verpakking (cm) | 6.299 |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 6.929 |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 7.165 |
| DUN14 (inner) | 05025768596676 |
| Eenheden per omdoos | 1 |
| Lengte omdoos (cm) | 6.299 |
| Breedte omdoos (cm) | 6.929 |
| Diepte omdoos (cm) | 7.165 |

Veiligheidsgegevens

| | |
|---------------------|-----|
| Gloeidraad test (°) | 650 |
|---------------------|-----|