

BEACON 85CRI 4K MEDIUM BEAM L3 TRAILING EDGE WHITE

Artikelnummer 2059673


Concord



Een reeks krachtige LED-spots voor etalage- en winkelverlichting. Beschikbaar in 3 lichtbundels: Smal (12°) / Medium (38°) / Large (55°). Zeer goede kleurweergave-index (CRI 85 of 93)- SDCM : 3. Optimale warmteafvoer. Geen UV of IR straling. Beschikbaar in 3000K en 4000K. Verwachte levensduur : 72.000u (L80B10). Beschikbaar in dimbare versie: individueel dimmen (on board dimmen), collectief dimmen (trailing edge) en DALI.

Technische gegevens


Afmetingen (mm)

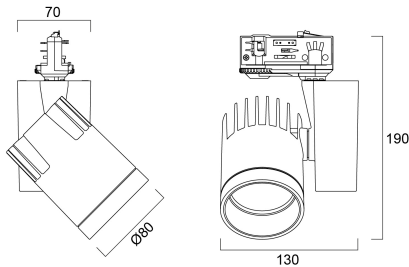

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	E107 E109	E107 E109
0.5	0.35	1909 1998	19.3°
1.0	0.70	4540 2049	19.3°
1.5	1.05	2181 911	19.3°
2.0	1.40	1210 512	19.3°
2.5	1.75	774 328	19.3°
3.0	2.10	588 258	19.3°

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 38.6°)

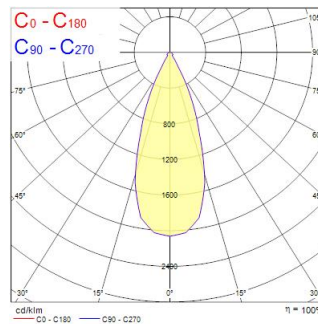

BEACON 85CRI 4K MEDIUM BEAM L3 TRAILING EDGE WHITE

Artikelnummer 2059673

Concord

Algemene gegevens

Productnaam	BEACON 85CRI 4K MEDIUM BEAM L3 TRAILING EDGE WHITE
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Railmontage
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Musea & Galeries, Retail
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4280829
E-nummer SE	7401250
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	2348
Efficiëntie armatuur lm/W	112
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	85
Kleurafwijking in de tijd	3
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (°)	38
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	21
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.9
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	Elektronische ballast
Dimbaar	Yes
Dimtechnologie	Uitsluitend fase afsnijding
Minimum dimniveau (%)	3
Stuurstroom driver (mA)	500
Inschakelstroom (A)	45
Duur inschakelstroom (µs)	20
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	48
Max. Armaturen per 16A C automaat	80

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	72000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	72000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	72000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	72000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	72000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	43000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B20	36000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	33000

BEACON 85CRI 4K MEDIUM BEAM L3 TRAILING EDGE WHITE

Artikelnummer 2059673

Concord

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Lengte (mm)	70
Breedte (mm)	130
Hoogte (mm)	169
Gewicht (kg)	1.543

Verpakkingen

EAN code	5025768596737
Enkele lengte verpakking (cm)	6.299
Enkele breedte verpakking (cm)	6.929
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	7.165
DUN14 (inner)	05025768596737
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	6.299
Breedte omdoos (cm)	6.929
Diepte omdoos (cm)	7.165

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
---------------------	-----