


# BEACON LED MUSE II 97CRI 3000K L3+DALI WHITE

Artikelnummer 2059747


Concord

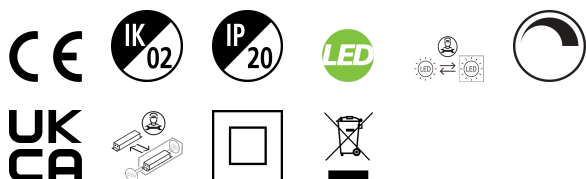

BEACON Muse II 21W 553/1081lm 930 L3 DALI Wit - Ledspot met een slank design en gegoten Aluminium behuizing. Instelbare optiek voor een lichtbundelinstelling tussen 8° en 55°. Kleurtemperatuur (CCT) 3000K, CRI97, kleurconsistentie SDCM<3. Lichtstroom tot 1081 lm. Vermogen 21W. Verwachte levensduur (L90) : 90.000u. DALI beheer. Draaibaar: 355°, Kantelbaar : 90°. Fotobiologische risicogroep RG1, IP20, IK02. Klasse II. diameter : 80mm. Gewicht : 1 kg. Garantie 5 jaar. Gefabriceerd in UK.

## Technische gegevens


### Afmetingen (mm)

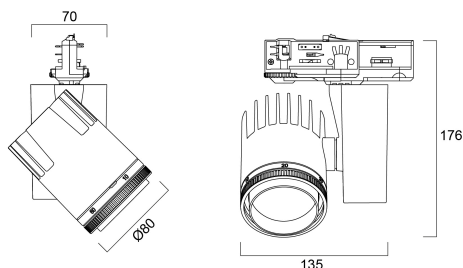

### Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.52	50°	27.4"	610
		50°	27.4"	210
1.0	1.04	50°	27.4"	150
		50°	27.4"	50
1.5	1.56	50°	27.4"	90
		50°	27.4"	20
2.0	2.07	50°	27.4"	30
		50°	27.4"	10
2.5	2.59	50°	27.4"	20
		50°	27.4"	5
3.0	3.11	50°	27.4"	10
		50°	27.4"	5

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
 — C0 - C180 (Half beam angle: 54.8°)

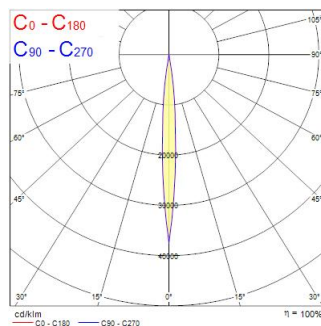

# BEACON LED MUSE II 97CRI 3000K L3+DALI WHITE

Artikelnummer 2059747

Concord

## Algemene gegevens

Productnaam	BEACON LED MUSE II 97CRI 3000K L3+DALI WHITE
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Railmontage
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Musea & Galeries
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
Garantie	5 jaar

## Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	553/1081
Efficiëntie armatuur lm/W	52
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	97
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Fotobiologische risicogroep	RG1

## Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	21
Primaire voedingsspanning min	230.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	Elektronische ballast
Dimbaar	Yes
Dimtechnologie	DALI
Stuurstroom driver (mA)	500
Inschakelstroom (A)	45
Duur inschakelstroom (µs)	20
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	50
Max. Armaturen per 16A C automaat	80

## Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	47500

## Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Breedte (mm)	135
Hoogte (mm)	176
Nominale diameter product (mm)	80
Gewicht (kg)	0.95

# BEACON LED MUSE II 97CRI 3000K L3+DALI WHITE

Artikelnummer 2059747

Concord

## Verpakkingen

EAN code	5025768597475
Enkele lengte verpakking (cm)	17.5
Enkele breedte verpakking (cm)	15.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	17.5
DUN14 (inner)	05025768597475
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	17.5
Breedte omdoos (cm)	15.0
Diepte omdoos (cm)	17.5

## Veiligheidsgegevens

Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
--	----