


Beacon Muse II CRI97 21W 553-1081lm 3000K SSC01Wit

Artikelnummer 2059749


Concord

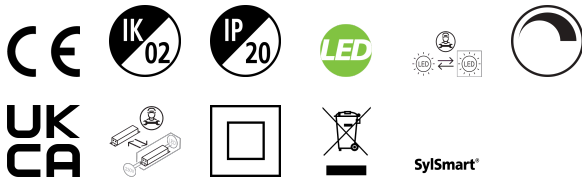

BEACON Muse II 21W 553/1081lm 930 L3 SSC Wit - Ledspot met een slank design en gegoten Aluminium behuizing. Instelbare optiek voor een lichtbundelinstelling tussen 8° en 55°. Kleurtemperatuur (CCT) 3000K, CRI97, kleurconsistentie SDCM<3. Lichtstroom tot 1081 lm. Vermogen 21W. Verwachte levensduur (L90) : 90.000u. Uitgerust met SylSmart Standalone technologie voor draadloos lichtbeheer. Draaibaar : 355°, Kantelbaar : 90°. Fotobiologische risicogroep RG1, IP20, IK02. Klasse II. diameter : 80mm. Gewicht : 1 kg. Garantie 5 jaar. Gefabriceerd in UK.

Technische gegevens


Afmetingen (mm)

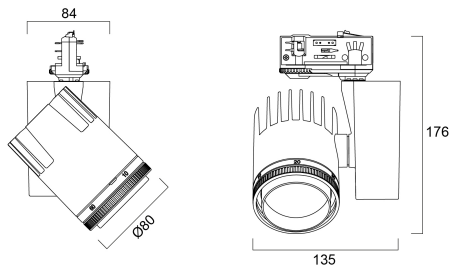

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.07	0.07	8233 41863
1.0	0.14	0.14	2076 10489
1.5	0.21	0.21	893 4491
2.0	0.28	0.28	517 2619
2.5	0.35	0.35	333 1674
3.0	0.42	0.42	232 1163

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 8.0°)

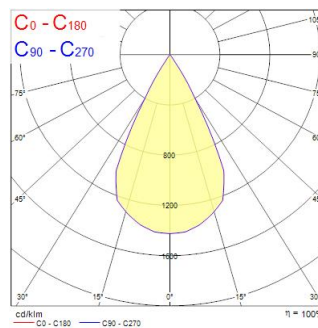

Beacon Muse II CRI97 21W 553-1081lm 3000K SSC01Wit

Artikelnummer 2059749

Concord

Algemene gegevens

Productnaam	Beacon Muse II CRI97 21W 553-1081lm 3000K SSC01Wit
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Railmontage
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Musea & Galeries
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4280897
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	1081
Efficiëntie armatuur lm/W	52
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	97
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	21
Primaire voedingsspanning min	230.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Dimbaar	Yes
Dimtechnologie	SylSmart Standalone (SSC)
Stuurstroom driver (mA)	500
Inschakelstroom (A)	5
Duur inschakelstroom (µs)	50
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	52
Max. Armaturen per 16A C automaat	85

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	47500

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Breedte (mm)	135
Hoogte (mm)	176
Nominale diameter product (mm)	80

Beacon Muse II CRI97 21W 553-1081lm 3000K SSC01Wit

Artikelnummer 2059749

Concord

Verpakkingen

EAN code	5025768597499
Enkele lengte verpakking (cm)	17.5
Enkele breedte verpakking (cm)	15.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	17.5
DUN14 (inner)	05025768597499
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	17.5
Breedte omdoos (cm)	15.0
Diepte omdoos (cm)	17.5

Veiligheidsgegevens

Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
--	----