

Beacon Muse II CRI97 21W 623-1150lm 4000K Wit

Artikelnummer 2059751


Concord



BEACON Muse II 21W 623/1150lm 940 L3 V/P Wit - Ledspot met een slank design en gegoten Aluminium behuizing. Instelbare optiek voor een lichtbundelinstelling tussen 8° en 55°. Kleurtemperatuur (CCT) 4000K, CRI97, kleurconsistentie SDCM<3. Lichtstroom tot 1150 lm. Vermogen 21W. Verwachte levensduur (L90) : 90.000u. Fase-dimming. Draaibaar: 355°, Kantelbaar : 90°. Fotobiologische risicogroep RG1, IP20, IK02. Klasse II. diameter : 80mm. Gewicht : 1 kg. Garantie 5 jaar. Gefabriceerd in UK.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

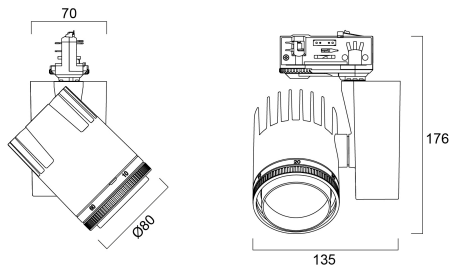


Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	E171 E180	E270 E270	6706 2391
0.5	0.52	E171 E180	E270 E270	6706 2391
1.0	1.03	E171 E180	E270 E270	1677 598
1.5	1.55	E171 E180	E270 E270	745 269
2.0	2.06	E171 E180	E270 E270	419 149
2.5	2.58	E171 E180	E270 E270	285 98
3.0	3.10	E171 E180	E270 E270	196 68

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 54.6°)

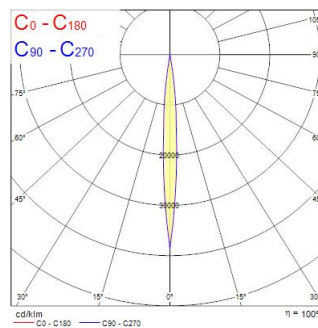

Beacon Muse II CRI97 21W 623-1150lm 4000K Wit

Artikelnummer 2059751

Concord

Algemene gegevens

Productnaam	Beacon Muse II CRI97 21W 623-1150lm 4000K Wit
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Railmontage
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Musea & Galeries
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4274055
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	1150
Efficiëntie armatuur lm/W	55
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	97
Kleurafwijking in de tijd	3
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	21
Primaire voedingsspanning min	230.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Dimbaar	Yes
Dimtechnologie	Fase aan- en afsnijding
Stuurstroom driver (mA)	500
Inschakelstroom (A)	45
Duur inschakelstroom (µs)	20
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	50
Max. Armaturen per 16A C automaat	80

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	47500

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Breedte (mm)	135
Hoogte (mm)	176
Nominale diameter product (mm)	80

Beacon Muse II CRI97 21W 623-1150lm 4000K Wit

Artikelnummer 2059751

Concord

Verpakkingen

EAN code	5025768597512
Enkele lengte verpakking (cm)	17.5
Enkele breedte verpakking (cm)	15.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	17.5
DUN14 (inner)	05025768597512
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	17.5
Breedte omdoos (cm)	15.0
Diepte omdoos (cm)	17.5

Veiligheidsgegevens

Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
--	----