

BEACON LED MUSE II 97CRI 4000K L3+DALI BLACK

Artikelnummer 2059754


Concord



BEACON Muse II 21W 623/1150lm 940 L3 DALI Zwart- Ledspot met een slank design en gegoten Aluminium behuizing. Instelbare optiek voor een lichtbundelinstelling tussen 8° en 55°. Kleurtemperatuur (CCT) 4000K, CRI97, kleurconsistentie SDCM<3. Lichtstroom tot 1150 lm. Vermogen 21W. Verwachte levensduur (L90) : 90.000u. DALI beheer. Draaibaar: 355°, Kantelbaar : 90°. Fotobiologische risicogroep RG1, IP20, IK02. Klasse II. diameter : 80mm. Gewicht : 1 kg. Garantie 5 jaar. Gefabriceerd in UK.

Technische gegevens


Afmetingen (mm)

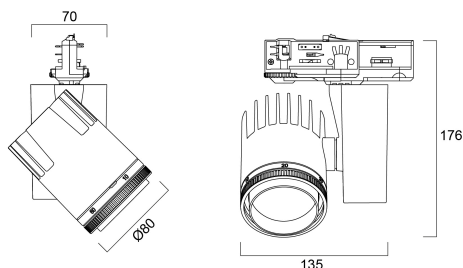

Fotometrie

| Distance [m] | Cone diameter [m] | Beam diameter [m] | Beam diameter [m] | Illuminance [lx] |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 0.5 | 0.52 | 50° | 27.3" | 676 |
| 1.0 | 1.03 | 50° | 27.3" | 167 |
| 1.5 | 1.55 | 50° | 27.3" | 74 |
| 2.0 | 2.06 | 50° | 27.3" | 42 |
| 2.5 | 2.58 | 50° | 27.3" | 27 |
| 3.0 | 3.10 | 50° | 27.3" | 18 |

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 54.6°)



BEACON LED MUSE II 97CRI 4000K L3+DALI BLACK

Artikelnummer 2059754

Concord

Algemene gegevens

| | |
|-----------------------------------|--|
| Productnaam | BEACON LED MUSE II 97CRI 4000K L3+DALI BLACK |
| Technologie | LED |
| Lampvoet | N/A |
| Behuizing | Aluminium |
| Montage | Railmontage |
| Geïntegreerde aanwezigheidssensor | NONE |
| Algemene toepassing | Musea & Galeries |
| Werkings temperatuur (°) | 25 |
| ETIM klasse | EC001744 |
| Garantie | 5 jaar |

Optische gegevens

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Lumenstroom armatuur (lm) | 1150 |
| Efficiëntie armatuur lm/W | 55 |
| LOR (%) | 100 |
| Kleurtemperatuur (K) | 4000 |
| Lichtkleur | Neutraalwit |
| CRI (Ra) | 97 |
| Kleurafwijking in de tijd | 3 |
| Fotobiologische risicogroep | RG1 |

Elektrische gegevens

| | |
|--|-----------------------|
| Totaal energieverbruik (W) | 21 |
| Primaire voedingsspanning min | 230.0 |
| Primaire voedingsspanning max | 240.0 |
| Elektrische beschermingsklasse | Klasse II |
| Type ballast | Elektronische ballast |
| Dimbaar | Yes |
| Dimtechnologie | DALI |
| Stuurstroom driver (mA) | 500 |
| Inschakelstroom (A) | 45 |
| Duur inschakelstroom (µs) | 20 |
| Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product | F |
| Nominale frequentie (Hz) | 50/60Hz |
| Max. Armaturen per 10A C automaat | 50 |
| Max. Armaturen per 16A C automaat | 80 |

Gegevens levensduur

| | |
|--|--------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 100000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20 | 100000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10 | 47500 |

Fysieke gegevens

| | |
|--------------------------------|-------|
| Kleur behuizing | Zwart |
| IP waarde | IP20 |
| IK waarde | IK02 |
| Breedte (mm) | 135 |
| Hoogte (mm) | 176 |
| Nominale diameter product (mm) | 80 |
| Gewicht (kg) | 0.95 |

BEACON LED MUSE II 97CRI 4000K L3+DALI BLACK

Artikelnummer 2059754

Concord

Verpakkingen

| | |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code | 5025768597543 |
| Enkele lengte verpakking (cm) | 17.5 |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 15.0 |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 17.5 |
| DUN14 (inner) | 05025768597543 |
| Eenheden per omdoos | 1 |
| Lengte omdoos (cm) | 17.5 |
| Breedte omdoos (cm) | 15.0 |
| Diepte omdoos (cm) | 17.5 |

Veiligheidsgegevens

| | |
|--|----|
| Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen | Ja |
|--|----|