

Beacon Muse CRI97 18W 1100lm 4000K DALI Wit

Artikelnummer 2062585


Concord



Simple and slick integral design with no driver box and without any visible screws New technology utilization for improved performance Invisible in-track Adaptor for an impressive architectural look Extremely precise light beams due to the high-quality lens $\varnothing 80\text{mm}$ die-cast aluminium body, Adjustable beam angle: between $8^\circ - 55^\circ$, Textured white finishing colour Light color temperature: 4000K, natural light System power: 18W, Fixture lumen output: 1100lm, efficacy: 61lm/W, Ra97 typical, LED chromacity: 2 step MacAdam ellipse LED source (SDCM2), IR/UV free light source without heat radiation Operating voltage 220-240V / 50-60Hz, DALI suitable for installation on 3-circuit tracks, please check compatibility list on the instruction sheet. Compatible with OneTrack Electrical protection: Class II. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment only Horizontal rotation: 355° , vertical tilt: 90° Nominal product dimensions: D.80mmx215mm 5 years warranty. Suitable for track mounting

Technische gegevens


Afmetingen (mm)

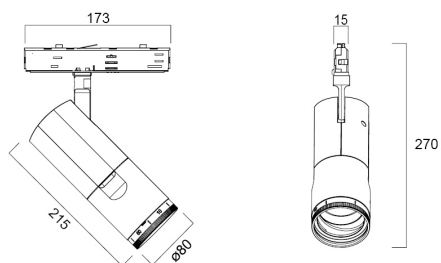

Fotometrie

| Distance [m] | Cone diameter [m] | Beam diameter [m] | Beam diameter [m] | Illuminance [lx] |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 0.5 | 0.05 | 0.071 | 0.071 | 4135 |
| | | 0.071 | 0.071 | 3180 |
| 1.0 | 0.15 | 0.171 | 0.171 | 1649 |
| | | 0.171 | 0.171 | 850 |
| 1.5 | 0.23 | 0.271 | 0.271 | 658 |
| | | 0.271 | 0.271 | 284 |
| 2.0 | 0.30 | 0.371 | 0.371 | 315 |
| | | 0.371 | 0.371 | 130 |
| 2.5 | 0.38 | 0.471 | 0.471 | 161 |
| | | 0.471 | 0.471 | 61 |
| 3.0 | 0.45 | 0.571 | 0.571 | 102 |
| | | 0.571 | 0.571 | 31 |

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 8.6°)

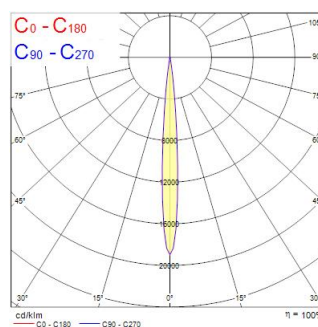

Beacon Muse CRI97 18W 1100lm 4000K DALI Wit

Artikelnummer 2062585

Concord

Algemene gegevens

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Productnaam | Beacon Muse CRI97 18W 1100lm 4000K DALI Wit |
| Technologie | LED |
| Lampvoet | N/A |
| Behuizing | Aluminium |
| Montage | Railmontage |
| Geïntegreerde aanwezigheidssensor | NONE |
| Type armatuur (open/gesloten) | Ingesloten |
| Algemene toepassing | Musea & Galerïes, Retail, Horeca |
| Omgevingstemperatuur (°C) | -10°C...+35°C |
| Virtual assistant compatibility | N/A |
| ETIM klasse | EC001744 |
| E-nummer FI | 4170399 |
| Garantie | 5 jaar |

Optische gegevens

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Lumenstroom armatuur (lm) | 1100 |
| Efficiëntie armatuur lm/W | 61 |
| LOR (%) | 100 |
| Kleurtemperatuur (K) | 4000 |
| Lichtkleur | Neutraalwit |
| CRI (Ra) | 97 |
| Initiële kleurvariatie (SDCM) | SDCM2 |
| Luminous Intensity (cd) | 1100 |
| Type licht distributie | Symmetric |
| Fotobiologische risicogroep | RG1 |

Elektrische gegevens

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Nood type | |
| Totaal energieverbruik (W) | 18 |
| Stroom (A) | 0.084 |
| Primaire voedingsspanning min | 220.0 |
| Primaire voedingsspanning max | 240.0 |
| Lamp arbeidsfactor | 0.9 |
| THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) \leq xx.x % | 10 |
| Elektrische beschermingsklasse | Klasse II |
| Type ballast | LED constante stroom driver |
| Dimbaar | Yes |
| Dimtechnologie | DALI |
| Minimum dimniveau (%) | 1 |
| Stuurstroom driver (mA) | 500 |
| Inschakelstroom (A) | 16 |
| Duur inschakelstroom (μ s) | 100 |
| Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product | E |
| Nominale frequentie (Hz) | 50/60Hz |
| Max. Armaturen per 10A C automaat | 50 |
| Max. Armaturen per 16A C automaat | 70 |
| Max. Armaturen per 16A B automaat | 55 |
| Gegevens levensduur | |
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 100000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50 | 100000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50 | 49000 |

Beacon Muse CRI97 18W 1100lm 4000K DALI Wit

Artikelnummer 2062585

Concord

Fysieke gegevens

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Kleur behuizing | RAL 9016 - Traffic white / Bezel |
| IP waarde | IP20 |
| IK waarde | IK02 |
| Afwerking diffusor | Gezandstraald |
| Materiaal diffusor | Overige |
| Afwerking reflector | Mat |
| Lengte (mm) | 215 |
| Breedte (mm) | 80 |
| Hoogte (mm) | 270 |
| Gewicht (kg) | 0.94 |

Verpakkingen

| | |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code | 5025768625857 |
| Enkele lengte verpakking (cm) | 30.5 |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 13.5 |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 20.5 |
| DUN14 (inner) | 05025768625857 |
| Eenheden per omdoos | 1 |
| Lengte omdoos (cm) | 30.5 |
| Breedte omdoos (cm) | 13.5 |
| Diepte omdoos (cm) | 20.5 |

Veiligheidsgegevens

| | |
|------------------------------------------------|--------|
| Gloeidraad test (°) | 650 |
| Optimale bedrijfsomstandigheden (°C) | -10-35 |
| Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen | Ja |