


Beacon XXL Smal 3000K 48W 3713lm Wit

Artikelnummer 2092991


Concord

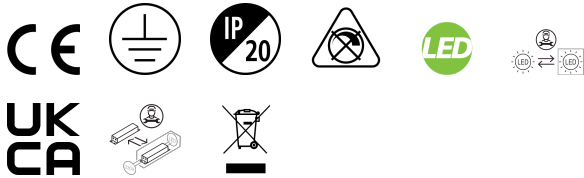

BEACON XXL 48W 3713lm 930 L3 21° Wit - 48W LED railspots ter vervanging van de traditionele 70W CMI railspots. . Montage op 3-fasenrail (Lytespan 3). Smalle lichtbundel (21°). Kleurtemperatuur (CCT) 3000K, CRI90, kleurconsistentie SDCM<3. Lichtstroom tot 3713 lm. Vermogen 48W. Verwachte levensduur (L90) : 90.000u. Draaibaar : 355°, Kantelbaar : 90°. Fotobiologische risicogroep RG1, IP20, IK02. Klasse I. diameter : 113mm. Gewicht : 1,4 kg. Garantie 5 jaar. Gefabriceerd in UK.

Technische gegevens


Afmetingen (mm)

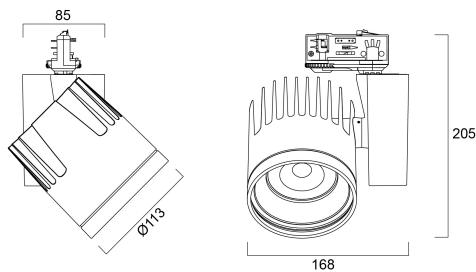

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.16	0.16	5549
1.0	0.36	0.36	1407
1.5	0.55	0.55	632
2.0	0.73	0.73	362
2.5	0.91	0.91	237
3.0	1.08	1.08	153

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 20.6°)

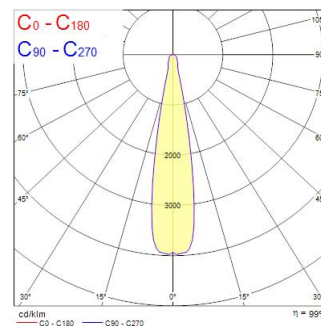

Beacon XXL Smal 3000K 48W 3713lm Wit

Artikelnummer 2092991

Concord

Algemene gegevens

Productnaam	Beacon XXL Smal 3000K 48W 3713lm Wit
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Railmontage
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Retail
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4278665
E-nummer SE	7401087
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	3713
Efficiëntie armatuur lm/W	77.35
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	93
Kleurafwijking in de tijd	3
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (°)	21
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	48
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.98
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Type ballast	Elektronische ballast
Dimbaar	Neen
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	1200
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	55500

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
Afwerking diffusor	Diffuus
Materiaal diffusor	PMMA Acryl
Afwerking reflector	Not Applicable
Lengte (mm)	85
Breedte (mm)	168
Hoogte (mm)	205

Beacon XXL Smal 3000K 48W 3713lm Wit

Artikelnummer 2092991

Concord

Verpakkingen

EAN code	5025768929917
Enkele lengte verpakking (cm)	25.0
Enkele breedte verpakking (cm)	19.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	20.0
DUN14 (inner)	05025768929917
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	25.0
Breedte omdoos (cm)	19.5
Diepte omdoos (cm)	20.0