


Beacon XXL Breed DALI 3000K 48W 4355lm Wit

Artikelnummer 2093023


Concord

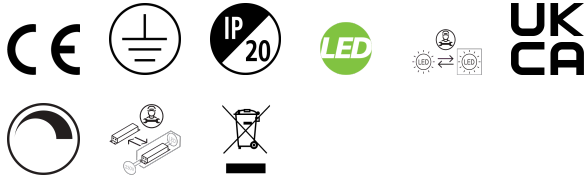

BEACON XXL 48W 4355lm 930 L3 67° DALI Wit - 48W LED railspots ter vervanging van de traditionele 70W CMI railspots. . Montage op 3-fasenrail (Lytespan 3). brede lichtbundel (67°). Kleurtemperatuur (CCT) 3000K, CRI90, kleurconsistentie SDCM<3. Lichtstroom tot 4355 lm. Vermogen 48W. Verwachte levensduur (L90) : 90.000u. DALI beheer. Draaibaar: 355°, Kantelbaar : 90°. Fotobiologische risicogroep RG1, IP20, IK02. Klasse I. diameter : 113mm. Gewicht : 1,4 kg. Garantie 5 jaar. Gefabriceerd in UK.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

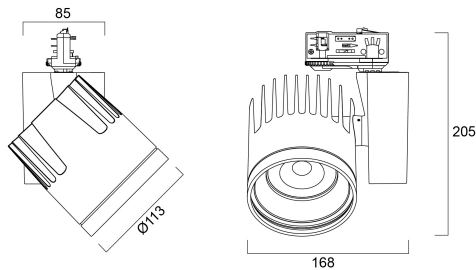


Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	E171 E170	E171 E170	15995 4952
0,5	0,66	E171 E170	33,5° 33,5°	15995 4952
1,0	1,32	E171 E170	33,5° 33,5°	3999 1189
1,5	1,99	E171 E170	33,5° 33,5°	1777 517
2,0	2,65	E171 E170	33,5° 33,5°	1000 291
2,5	3,31	E171 E170	33,5° 33,5°	540 158
3,0	3,97	E171 E170	33,5° 33,5°	444 129

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 67,0°)

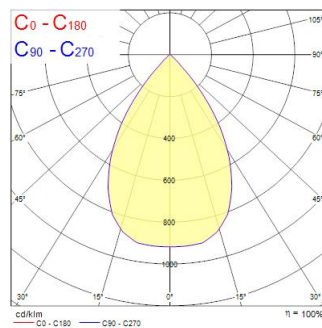

Beacon XXL Breed DALI 3000K 48W 4355lm Wit

Artikelnummer 2093023

Concord

Algemene gegevens

Productnaam	Beacon XXL Breed DALI 3000K 48W 4355lm Wit
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Railmontage
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Retail
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	4355
Efficiëntie armatuur lm/W	90.73
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	93
Kleurafwijking in de tijd	3
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (°)	67
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	48
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.95
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Type ballast	Elektronische ballast
Dimbaar	Yes
Dimtechnologie	DALI
Stuurstroom driver (mA)	1200
Inschakelstroom (A)	30
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A B automaat	13
Max. Armaturen per 16A B automaat	20

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	55500

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
Afwerking diffusor	Diffuus
Afwerking reflector	Not Applicable
Lengte (mm)	85
Breedte (mm)	168
Hoogte (mm)	205
Gewicht (kg)	1.443

Beacon XXL Breed DALI 3000K 48W 4355lm Wit

Artikelnummer 2093023

Concord

Verpakkingen

EAN code	5025768930234
Enkele lengte verpakking (cm)	25.0
Enkele breedte verpakking (cm)	19.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	20.0
DUN14 (inner)	05025768930234
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	25.0
Breedte omdoos (cm)	19.5
Diepte omdoos (cm)	20.0