

# Beacon XXL Medium DALI 4000K 48W 4179lm Wit

Artikelnummer 2093051


**Concord**



BEACON XXL 48W 4179lm 940 L3 50° DALI Wit - 48W LED railspots ter vervanging van de traditionele 70W CMI railspots. . Montage op 3-fasenrail (Lytespan 3). Medium lichtbundel (50°). Kleurtemperatuur (CCT) 4000K, CRI90, kleurconsistentie SDCM<3. Lichtstroom tot 4179 lm. Vermogen 48W. Verwachte levensduur (L90) : 90.000u. DALI beheer. Draaibaar: 355°, Kantelbaar : 90°. Fotobiologische risicogroep RG1, IP20, IK02. Klasse I. diameter : 113mm. Gewicht : 1,5 kg. Garantie 5 jaar. Gefabriceerd in UK.


## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)

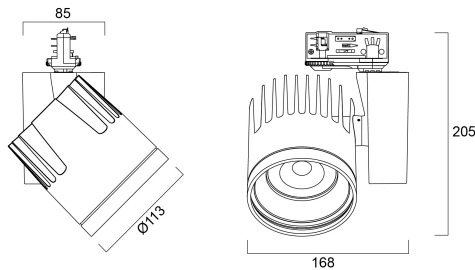

### Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.46	Ø171	1805
		Beam angle: 24.8°	8173
1.0	0.92	Ø342	450
		Beam angle: 24.8°	1844
1.5	1.39	Ø513	184
		Beam angle: 24.8°	688
2.0	1.85	Ø684	132
		Beam angle: 24.8°	308
2.5	2.31	Ø855	80
		Beam angle: 24.8°	247
3.0	2.77	Ø1026	48
		Beam angle: 24.8°	173

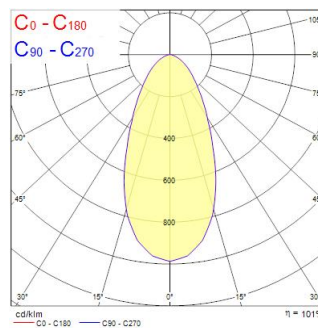

# Beacon XXL Medium DALI 4000K 48W 4179lm Wit

Artikelnummer 2093051

## Concord

### Algemene gegevens

Productnaam	Beacon XXL Medium DALI 4000K 48W 4179lm Wit
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Railmontage
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Retail
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
E-nummer SE	7401076
Garantie	5 jaar

### Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	4179
Efficiëntie armatuur lm/W	87.06
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	93
Kleurafwijking in de tijd	3
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (°)	50
Fotobiologische risicogroep	RG1

### Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	48
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.95
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Type ballast	Elektronische ballast
Dimbaar	Yes
Dimtechnologie	DALI
Stuurstroom driver (mA)	1200
Inschakelstroom (A)	30
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A B automaat	13
Max. Armaturen per 16A B automaat	20

### Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	55500

### Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
Afwerking diffusor	Diffuus
Afwerking reflector	Not Applicable
Lengte (mm)	85
Breedte (mm)	168
Hoogte (mm)	205
Gewicht (kg)	1.5

# Beacon XXL Medium DALI 4000K 48W 4179lm Wit

Artikelnummer 2093051

**Concord**

## Verpakkingen

EAN code	5025768930517
Enkele lengte verpakking (cm)	25.0
Enkele breedte verpakking (cm)	19.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	20.0
DUN14 (inner)	05025768930517
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	25.0
Breedte omdoos (cm)	19.5
Diepte omdoos (cm)	20.0