


# MC2 90° HORIZNTL CORNER RIGHT 4K DA WHT PRISM

Artikelnummer 2093234


Concord

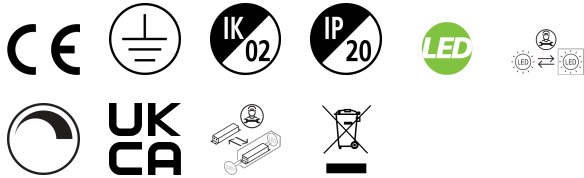

MC2 90° HORIZNTL CORNER RIGHT 4K DA WHT PRISM is an illuminated 90 degrees horizontal corner complimenting the Mini Continuum II continuous line of light. White RAL 9016, direct distribution, trimless detail for a seamless finish, suitable for recessed, semi-recessed, surface-mounted or suspended installation either horizontally or vertically, various accessories available, compact and minimalist design based on the Golden Mean, ideal for offices, meeting rooms, corridors, education facilities, museums and libraries, extruded aluminium body, diffuser: prismatic, colour temperature: 4000K neutral white, total system power: 10W, total fixture output: 1012lm, luminaire efficacy: 101lm/W, LOR: 100%, colour rendering: Ra >80, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, lifespan: 66,000 hours L90B10, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 400mA, electronic driver, DALI dimmable, electrical protection: CLASS I, IP20, suitable for internal environment only

## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)

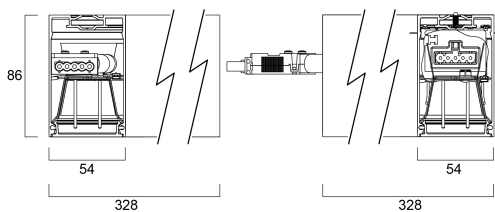

### Fotometrie

# MC2 90° HORIZNTL CORNER RIGHT 4K DA WHT PRISM

Artikelnummer 2093234

Concord

## Algemene gegevens

Productnaam	MC2 90° HORIZNTL CORNER RIGHT 4K DA WHT PRISM
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw, Pendel
Type armatuur (open/gesloten)	Ingesloten
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Kantoor, Retail
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC002892
E-nummer FI	4262040
Garantie	5 jaar

## Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	1012
Efficiëntie armatuur lm/W	101
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Fotobiologische risicogroep	RG1

## Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	10
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.86
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	Elektronische ballast
Montage ballast	Geïntegreerd
Dimbaar	Yes
Dimtechnologie	DALI
Stuurstroom driver (mA)	400
Inschakelstroom (A)	20
Duur inschakelstroom (µs)	140
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	40
Max. Armaturen per 13A C automaat	56
Max. Armaturen per 16A C automaat	64
Max. Armaturen per 20A C automaat	80
Max. Armaturen per 10A B automaat	21
Max. Armaturen per 13A B automaat	28
Max. Armaturen per 16A B automaat	35
Max. Armaturen per 20A B automaat	44

## Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	120000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	120000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	66000

# MC2 90° HORIZNTL CORNER RIGHT 4K DA WHT PRISM

Artikelnummer 2093234

**Concord**

## Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Afwerking diffusor	Prismatisch
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Lengte (mm)	328
Breedte (mm)	54
Hoogte (mm)	86
Gewicht (kg)	1.5
Vrije inbouwhoogte (mm)	50

## Verpakkingen

EAN code	5025768932344
Enkele lengte verpakking (cm)	36.0
Enkele breedte verpakking (cm)	36.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	13.5
DUN14 (inner)	05025768932344
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	36.0
Breedte omdoos (cm)	36.0
Diepte omdoos (cm)	13.5