


# Syl-Lighter 110 LED 12W NW


Artikelnummer 3031607

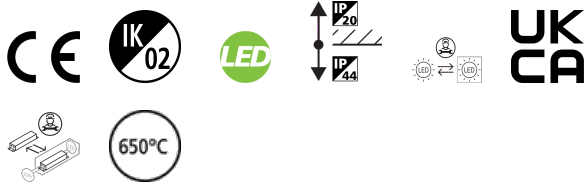

Functionele LED-downlight. Beschikbaar in Warmwit(3000K) en Neutraal wit (4000K) . Rendement tot 67lm/W. Geleverd met externe driver. Verwachte levensduur 50.000 uur.

## Technische gegevens


### Afmetingen (mm)

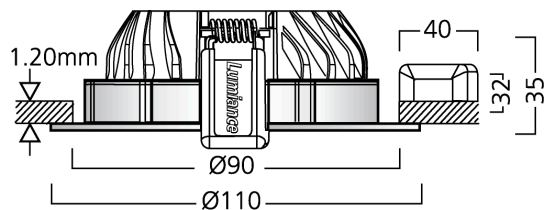

### Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.00	50°	0.43	1796
1.0	0.00	50°	0.86	449
1.5	0.00	50°	1.29	300
2.0	0.00	50°	1.72	224
2.5	0.00	50°	2.15	172
3.0	0.00	50°	2.58	132

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
C0 - C180 (Half beam angle: 0.0°)

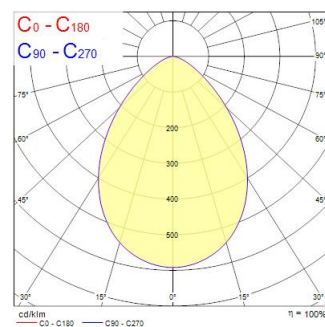

# Syl-Lighter 110 LED 12W NW

Artikelnummer 3031607

## Algemene gegevens

Productnaam	Syl-Lighter 110 LED 12W NW
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Horeca, Logistiek & Industrie, Kantoor
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4273883
E-nummer SE	7462414
Garantie	3 jaar

## Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	760
Efficiëntie armatuur lm/W	63
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (°)	78
Fotobiologische risicogroep	RG0

## Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	12
Type ballast	Elektronische ballast
Stuurstroom driver (mA)	350
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E

## Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP44/20
IK waarde	IK02
Afwerking diffusor	Opaal
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Lengte (mm)	110
Breedte (mm)	110
Hoogte (mm)	35
Gewicht (kg)	0.367
Vrije inbouwhoogte (mm)	35

## Verpakkingen

EAN code	8711971316077
Enkele lengte verpakking (cm)	11.6
Enkele breedte verpakking (cm)	14.53
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	9.0
DUN14 (inner)	18711971316074
Eenheden per omdoos	20
Lengte omdoos (cm)	48.0
Breedte omdoos (cm)	31.8
Diepte omdoos (cm)	26.9

## Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Compatibele dimmers	Fase aan-/afsnijding