


# QR-CB51 50W GU/GX5.3

Artikelnummer 3035040



## Technische gegevens


### Afmetingen (mm)

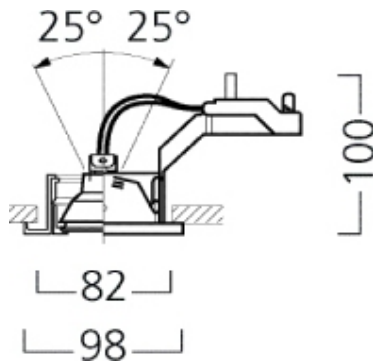

### Fotometrie

Distance [m]	Core diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.07	0.14	9900 8300
1.0	0.14	0.28	4950 2075
1.5	0.22	0.42	3300 1500
2.0	0.29	0.56	2475 1125
2.5	0.36	0.70	1980 825
3.0	0.43	0.84	1650 700

Distance [m] Core diameter [m] Illuminance [lx]  
C0 - C180 (Half beam angle: 8.2°)

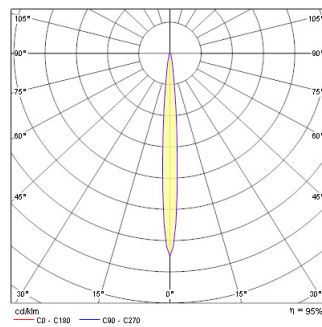

# QR-CB51 50W GU/GX5.3

Artikelnummer 3035040

## Algemene gegevens

Productnaam	QR-CB51 50W GU/GX5.3
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Retail
E-nummer FI	4277728
E-nummer SE	7472753

## Optische gegevens

Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Type licht distributie	Instelbaar

## Elektrische gegevens

Elektrische beschermingsklasse	Klasse III
Montage ballast	Afstand

## Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Silver
IP waarde	IP20
Max. lampdiameter (mm) -D	98
Gewicht (kg)	0.2
Vrije inbouwhoogte (mm)	100

## Verpakkingen

EAN code	8711971350408
Enkele breedte verpakking (cm)	11.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	12.0
Lengte omdoos (cm)	11.0

## Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	850
---------------------	-----