


# Inverto Pend Rmt NW 1-10v Silver

Artikelnummer 3080067

**SYLVANIA**


**PRO**<sup>TM</sup>

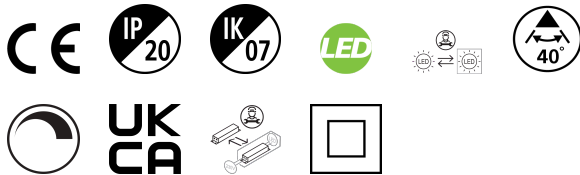

Pendant luminaire with remote driver, wire to base with pluggable connection for easy installation, suitable for looping, switchable driver, silver coloured aluminium housing, 1,617lm, 16W, 101lm/W, 4000K, 350mA, CRI:80, 40° beam Angle, 1-10V dimmable, IP20, IK07, lifespan: 60,000hrs (L80:B20), 18.50x24.5x11.5mm.

## Technische gegevens


### Afmetingen (mm)

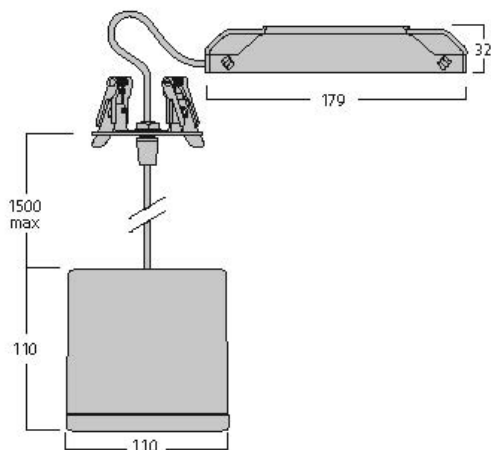

### Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	E10°	E15°	E30°	Illuminance [lx]
0.5	0.36	12074	8424	1938	8424
1.0	0.72	3019	2106	534	2106
1.5	1.08	1442	1013	253	1013
2.0	1.44	811	568	139	568
2.5	1.80	519	371	93	371
3.0	2.16	360	254	65	254

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
C0 - C180 (Half beam angle: 39.6°)

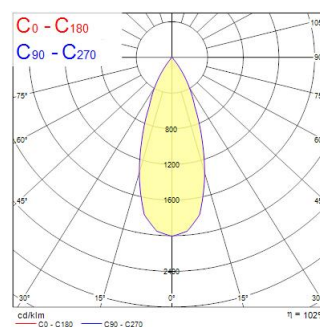

# Inverto Pend Rmt NW 1-10v Silver

Artikelnummer 3080067

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

Productnaam	Inverto Pend Rmt NW 1-10v Silver
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Pendel opbouw
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Horeca
Omgevingstemperatuur (°C)	-25°C...+25°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001743
Garantie	5 jaar

## Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	1617
Efficiëntie armatuur lm/W	101
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Kleurafwijking in de tijd	3
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (°)	40
Fotobiologische risicogroep	RG1

## Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	16
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	Elektronische ballast
Dimbaar	Yes
Dimtechnologie	1-10V (Analoog)
Minimum dimniveau (%)	5
Stuurstroom driver (mA)	350
Inschakelstroom (A)	45
Duur inschakelstroom (µs)	20
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	50
Max. Armaturen per 16A C automaat	80

## Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	60000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	60000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	56100

## Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9022 - Pearl light grey
IP waarde	IP20
IK waarde	IK07
Afwerking diffusor	Transparant
Materiaal diffusor	Glas
Lengte (mm)	110
Breedte (mm)	110
Hoogte (mm)	110
Gewicht (kg)	1.429

# Inverto Pend Rmt NW 1-10v Silver

Artikelnummer 3080067

**SYLVANIA**

## Verpakkingen

EAN code	8711971800675
Enkele lengte verpakking (cm)	18.5
Enkele breedte verpakking (cm)	29.6
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	11.5
DUN14 (inner)	08711971800675
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	18.5
Breedte omdoos (cm)	29.6
Diepte omdoos (cm)	11.5

## Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-25-25
--------------------------------------	--------