


# Inverto Pend Rmt WW 1-10v White

Artikelnummer 3080126

**SYLVANIA**


**PRO**<sup>TM</sup>

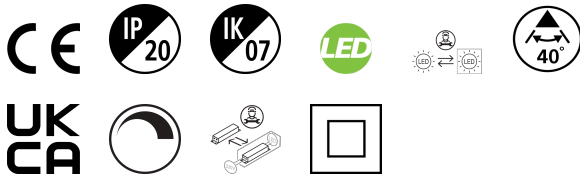

Pendant luminaire with remote driver, wire to base with pluggable connection for easy installation, suitable for looping, switchable driver, white coloured aluminium housing, 1,566lm, 16W, 98lm/W, 3000K, 350mA, CRI:80, 40° beam Angle, 1-10V dimmable, IP20, IK07, lifespan: 60,000hrs (L80:B20), 18.50x29.6x11.5mm.

## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)

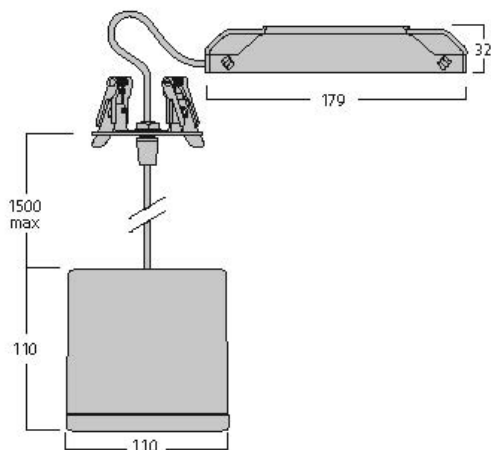

### Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	E10° [lx]	E30° [lx]	E50° [lx]	E70° [lx]	E90° [lx]
0.5	0.36	1285	193*	803		
1.0	0.72	314	193*	123		
1.5	1.08	136	193*	54		
2.0	1.44	78	193*	33		
2.5	1.80	50	193*	23		
3.0	2.16	38	193*	18		

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
 \* C0 - C180 (Half beam angle: 39.6°)



# Inverto Pend Rmt WW 1-10v White

Artikelnummer 3080126

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

Productnaam	Inverto Pend Rmt WW 1-10v White
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Pendel opbouw
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Horeca
Omgevingstemperatuur (°C)	-25°C...+25°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001743
Garantie	5 jaar

## Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	1566
Efficiëntie armatuur lm/W	98
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Kleurafwijking in de tijd	3
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (°)	40
Fotobiologische risicogroep	RG1

## Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	16
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	Elektronische ballast
Dimbaar	Yes
Dimtechnologie	1-10V (Analoog)
Minimum dimniveau (%)	5
Stuurstroom driver (mA)	350
Inschakelstroom (A)	45
Duur inschakelstroom (µs)	20
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	50
Max. Armaturen per 16A C automaat	80

## Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	60000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	60000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	56100

## Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP waarde	IP20
IK waarde	IK07
Afwerking diffusor	Transparant
Materiaal diffusor	Glas
Lengte (mm)	110
Breedte (mm)	110
Hoogte (mm)	110
Gewicht (kg)	1.429

# Inverto Pend Rmt WW 1-10v White

Artikelnummer 3080126

**SYLVANIA**

## Verpakkingen

EAN code	8711971801269
Enkele lengte verpakking (cm)	18.5
Enkele breedte verpakking (cm)	29.6
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	11.5
DUN14 (inner)	08711971801269
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	18.5
Breedte omdoos (cm)	29.6
Diepte omdoos (cm)	11.5

## Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-25-25
--------------------------------------	--------