
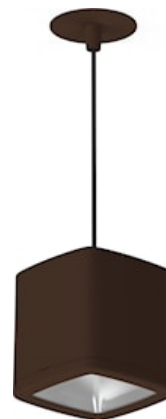


Inverto Pend Rmt WW 1-10v Rust

Artikelnummer 3080128

SYLVANIA


PROTM

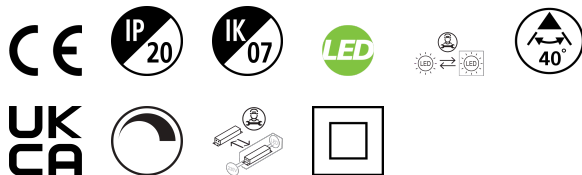

Pendant luminaire with remote driver, wire to base with pluggable connection for easy installation, suitable for looping, switchable driver, rust coloured aluminium housing, 1,566lm, 16W, 98lm/W, 3000K, 350mA, CRI:80, 40° beam Angle, 1-10V dimmable, IP20, IK07, lifespan: 60,000hrs (L80:B20), 18.50x29.6x11.5mm.

Technische gegevens


Afmetingen (mm)

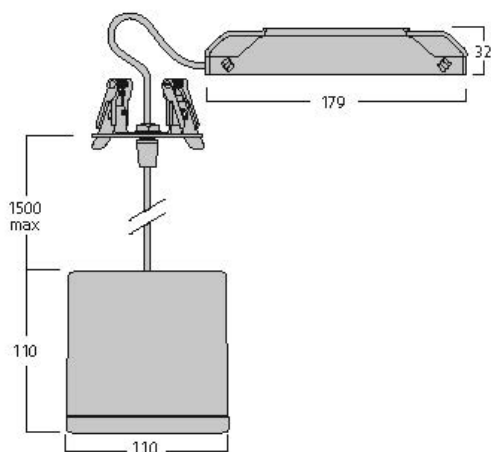

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	E10° [lx]	E30° [lx]	E50° [lx]	E70° [lx]	E90° [lx]	Illuminance [lx]
0.5	0.36	1285	193*	803	341	193	803
1.0	0.72	314	193*	123	54	123	314
1.5	1.08	136	193*	54	23	54	136
2.0	1.44	76	193*	33	13	33	76
2.5	1.80	50	193*	21	8	21	50
3.0	2.16	34	193*	14	5	14	34

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 * C0 - C180 (Half beam angle: 39.6°)

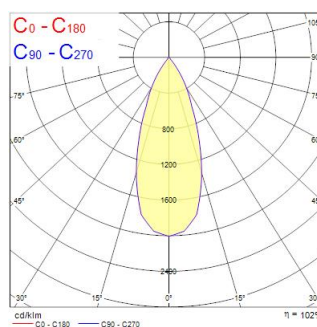

Inverto Pend Rmt WW 1-10v Rust

Artikelnummer 3080128

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	Inverto Pend Rmt WW 1-10v Rust
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Pendel opbouw
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Horeca
Omgevingstemperatuur (°C)	-25°C...+25°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001743
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	1566
Efficiëntie armatuur lm/W	98
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Kleurafwijking in de tijd	3
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (°)	40
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	16
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	Elektronische ballast
Dimbaar	Yes
Dimtechnologie	1-10V (Analoog)
Minimum dimniveau (%)	5
Stuurstroom driver (mA)	350
Inschakelstroom (A)	45
Duur inschakelstroom (µs)	20
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	50
Max. Armaturen per 16A C automaat	80

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	60000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	60000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	56100

Fysieke gegevens

IP waarde	IP20
IK waarde	IK07
Afwerking diffusor	Transparant
Materiaal diffusor	Glas
Lengte (mm)	110
Breedte (mm)	110
Hoogte (mm)	110
Gewicht (kg)	1.429

Inverto Pend Rmt WW 1-10v Rust

Artikelnummer 3080128

SYLVANIA

Verpakkingen

EAN code	8711971801283
Enkele lengte verpakking (cm)	18.5
Enkele breedte verpakking (cm)	29.6
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	11.5
DUN14 (inner)	08711971801283
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	18.5
Breedte omdoos (cm)	29.6
Diepte omdoos (cm)	11.5

Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-25-25
--------------------------------------	--------