


F18W/T8/ACTIVA

Artikelnummer 0002218

SYLVANIA

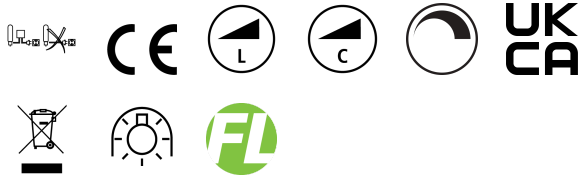

Technische gegevens

Fotometrie

Algemene gegevens

Productnaam	F18W/T8/ACTIVA
Technologie	Fluorescentie
Ballonvorm	Buisvormig
Lampvoet	G13
Ballonafwerking	Satin/mat
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	SPG
Omgevingstemperatuur (°C)	-15°C...+40°C
ETIM klasse	EC002708
E-nummer FI	4943035
E-nummer SE	8356640
E-number Norway	3822524
Garantie	2 jaar

Optische gegevens

Lichtstroom	1000
Nuttige lichtstroom (nominaal (lm))	1000
Omgevingstemperatuur voor maximale lichtstroom (°C)	25
Kleurtemperatuur (K)	6500
Lichtkleur	Activa
CRI (Ra)	98
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Nominale lumenbehoudsfactor bij 4000 uur 50Hz	94
Nominale lumenbehoudsfactor bij 6000 uur 50Hz	92
Nominale lumenbehoudsfactor bij 12000 uur 50Hz	90
Nominale lumenbehoudsfactor bij 16000 uur 50Hz	89
Nominale lumenbehoudsfactor bij 20000 uur 50Hz	87

F18W/T8/ACTIVA

Artikelnummer 0002218

SYLVANIA

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	18
Wattage (W)	18.00
Stroom (A)	0.370
Primaire voedingsspanning min	50
Primaire voedingsspanning max	64
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	Fase aan- en afsnijding
Stuurstroom driver (mA)	370
Lamp energielabel (klasse)	G

Gegevens levensduur

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	14000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	14000
Nominale overlevingsfactor bij 2000 uur 50Hz	99
Nominale overlevingsfactor bij 4000 uur 50Hz	98
Nominale overlevingsfactor bij 6000 uur 50Hz	96
Nominale overlevingsfactor bij 8000 uur 50Hz	94
Nominale overlevingsfactor bij 12000 uur 50Hz	92

Fysische gegevens

Lengte (mm)	600.0
Nominale diameter product (mm)	26
Lengte voet tot voet (mm) - A	589.8
Lengte voet tot pen Min-Max - B	594.5-596.9
Max. lamplengte (mm) C/L	604.0
Max. lampdiameter (mm) -D	28.0
Gewicht (kg)	0.083

Verpakkingen

EAN code	5410288022185
Enkele lengte verpakking (cm)	61.0
Enkele breedte verpakking (cm)	2.9
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	2.8
DUN14 (inner)	15410288022182
Eenheden per omdoos	25
Lengte omdoos (cm)	63.0
Breedte omdoos (cm)	15.5
Diepte omdoos (cm)	15.0

Veiligheidsgegevens

Kwikgehalte lamp (mg)	9.0
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-15-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Van toepassing
Aanbeveling voor verwijdering bij einde levensduur	Van toepassing
Lamp voor speciaal toepassingen	Ja
Beoogd gebruik	Seasonal Affective Disorder
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Nee
Veiligheidsmelding	Niet geschikt voor thuisgebruik