


START Track Spot S 1950lm 930 MB White

Artikelnummer 0004863


SYLVANIA

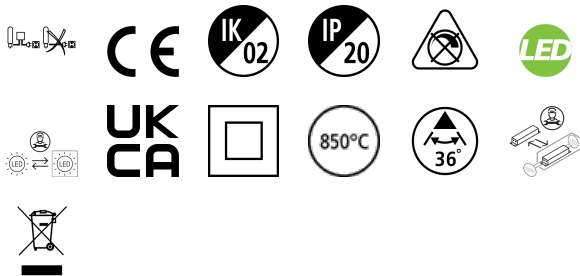

START Track Spot PM 1950lm 930 MB Wit - aluminium reflector. Geen warmteafgifte, IR- of UV-straling. Lichtbundel 36°. Kleurtemperatuur (CCT) 3000K, CRI>90, kleurconsistentie SDCM<3. Lichtstroom 1944 lm. Vermogen 24W. Rendement 81 lm/W. Powerfactor 0.95. Verwachte levensduur (L80) : 50.000u Global 3-fase adapter geschikt voor Global Track rails. IP20, IK02. Draaibaar: 355 °, Kantelbaar : 90 °. Klasse II. 650°C. Afmetingen (LxBxH) : 200x140x86mm. Gewicht: 0.966 kg. Garantie 5 jaar. Gefabriceerd in UK.

Technische gegevens


Afmetingen (mm)

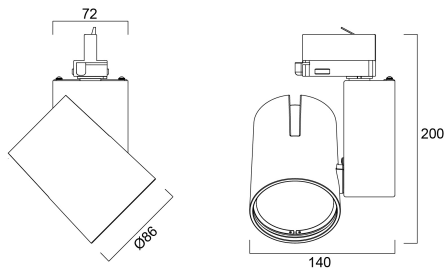

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	E107 E109	E107 E109	15778 8502
0.5	0.32	E107 E109	18.0°	15778 8502
1.0	0.65	E107 E109	18.0°	3920 1645
1.5	0.97	E107 E109	18.0°	1696 731
2.0	1.30	E107 E109	18.0°	995 411
2.5	1.62	E107 E109	18.0°	611 260
3.0	1.95	E107 E109	18.0°	424 183

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 36.0°)

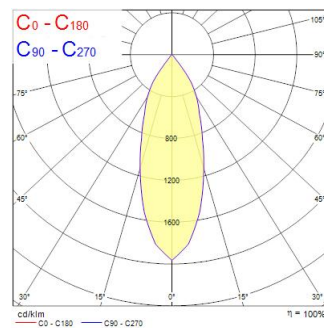

START Track Spot S 1950lm 930 MB White

Artikelnummer 0004863

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	START Track Spot S 1950lm 930 MB White
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Railmontage
Type armatuur (open/gesloten)	Ingesloten
Algemene toepassing	Winkel
Omgevingstemperatuur (°C)	1°C...+25°C
Werkijkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
E-nummer SE	7401804
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	1944
Efficiëntie armatuur lm/W	81
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	36
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	24
Stroom (A)	0.1
Primaire voedingsspanning min	230
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.95
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	11
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Type ballast	Elektronische ballast
Montage ballast	Geïntegreerd
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	600
Inschakelstroom (A)	8
Duur inschakelstroom (µs)	80
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flikkerratio (%)	Laag (6% - 20%)
Max. Armaturen per 10A C automaat	75
Max. Armaturen per 13A C automaat	95
Max. Armaturen per 16A C automaat	120
Max. Armaturen per 20A C automaat	150
Max. Armaturen per 10A B automaat	65
Max. Armaturen per 13A B automaat	90
Max. Armaturen per 16A B automaat	110
Max. Armaturen per 20A B automaat	130

START Track Spot S 1950lm 930 MB White

Artikelnummer 0004863

SYLVANIA

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	79500
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	69500
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B20	54500
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	47500

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Afwerking diffusor	Transparant
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Afwerking reflector	Hoogglans
Breedte (mm)	140
Hoogte (mm)	200
Nominale diameter product (mm)	86
Gewicht (kg)	0.966

Verpakkingen

EAN code	5410288048635
Enkele lengte verpakking (cm)	17.5
Enkele breedte verpakking (cm)	15.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	17.5
DUN14 (inner)	05410288048635
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	17.5
Breedte omdoos (cm)	15.0
Diepte omdoos (cm)	17.5

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	1-25
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja