

# START Track Spot L DALI 3300lm 930 MB WHT

Artikelnummer 0004927


**SYLVANIA**



Spotlight for track mounting, decorative heat sink, white (RAL 9016) housing, equipped with Global GAC69 Pulse Adaptor, 3306 Lm, 36 W, 92 Lm/W, 3000 K, drive current: 900 mA, CRI 90, 38° beam angle, DALI dimmable, IP20, IK02, 50000 hrs, (H x W) 240 x 164 mm.

## Technische gegevens


### Afmetingen (mm)

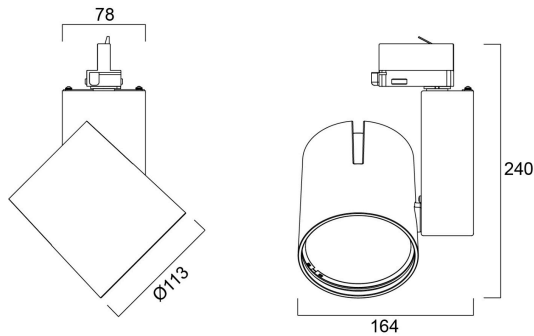

### Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [ft]	Illuminance [lx]
0.5	0.34	1.10'	1.10'	2214
1.0	0.68	2.20'	2.20'	554
1.5	1.02	3.30'	3.30'	230
2.0	1.36	4.40'	4.40'	149
2.5	1.69	5.50'	5.50'	96
3.0	2.03	6.60'	6.60'	64

Distance [m] Cone diameter [m] Beam diameter [m] Beam diameter [ft] Illuminance [lx]  
C0 - C180 (Half beam angle: 37.4°)

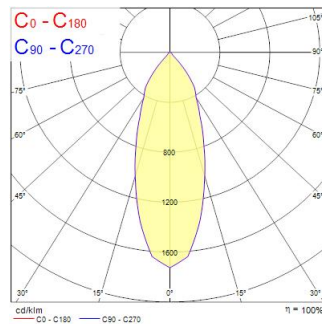

# START Track Spot L DALI 3300lm 930 MB WHT

Artikelnummer 0004927

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

Productnaam	START Track Spot L DALI 3300lm 930 MB WHT
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Railmontage
Type armatuur (open/gesloten)	Ingesloten
Algemene toepassing	Winkel
Omgevingstemperatuur (°C)	1°C...+25°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4274452
E-nummer SE	7426203
Garantie	5 jaar

## Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	3306
Efficiëntie armatuur lm/W	92
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	38
Fotobiologische risicogroep	RG1

## Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	36
Stroom (A)	0.15
Primaire voedingsspanning min	230
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.95
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Type ballast	Elektronische ballast
Montage ballast	Geïntegreerd
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI
Minimum dimniveau (%)	1
Stuurstroom driver (mA)	900
Inschakelstroom (A)	20
Duur inschakelstroom (µs)	50
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Ultra laag (5% of minder)
Max. Armaturen per 10A C automaat	33
Max. Armaturen per 16A C automaat	55
Max. Armaturen per 10A B automaat	33
Max. Armaturen per 16A B automaat	55

# START Track Spot L DALI 3300lm 930 MB WHT

Artikelnummer 0004927

**SYLVANIA**

## Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	79500
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	69500
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B20	54500
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	47500

## Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Afwerking diffusor	Transparant
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Afwerking reflector	Hoogglans
Breedte (mm)	164
Hoogte (mm)	240
Gewicht (kg)	1.368

## Verpakkingen

EAN code	5410288049274
Enkele lengte verpakking (cm)	25.0
Enkele breedte verpakking (cm)	19.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	20.0
DUN14 (inner)	05410288049274
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	25.0
Breedte omdoos (cm)	19.5
Diepte omdoos (cm)	20.0

## Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	1-25
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja