


# START Track Spot S DALI 1950lm 930 MB BLK

Artikelnummer 0004941


**SYLVANIA**

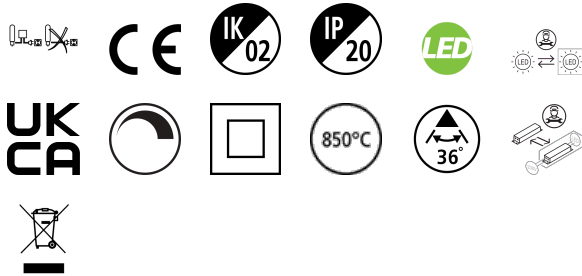

Spotlight for track mounting, decorative heat sink, black (RAL 9005) housing, equipped with Global GAC69 Pulse Adaptor, 1944 Lm, 25 W, 78 Lm/W, 3000 K, drive current: 600 mA, CRI 90, 36° beam angle, DALI dimmable, IP20, IK02, 50000 hrs, (H x W) 200 x 140 mm.

## Technische gegevens


### Afmetingen (mm)

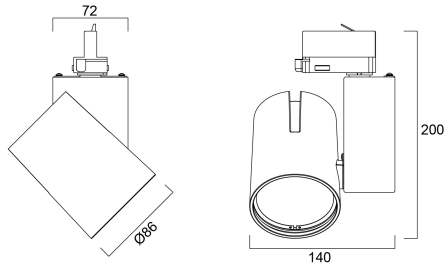

### Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.32	0.10	1573 680
1.0	0.65	0.20	393 160
1.5	0.97	0.30	166 73
2.0	1.30	0.40	95 41
2.5	1.62	0.50	61 28
3.0	1.95	0.60	42 18

Distance [m] Cone diameter [m] Beam diameter [m] Illuminance [lx]  
C0 - C180 (Half beam angle: 36.0°)

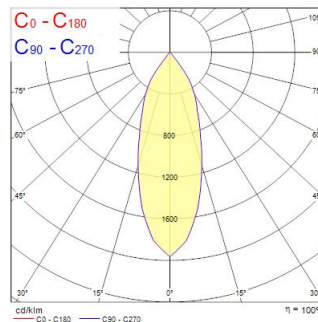

# START Track Spot S DALI 1950lm 930 MB BLK

Artikelnummer 0004941

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

Productnaam	START Track Spot S DALI 1950lm 930 MB BLK
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Railmontage
Type armatuur (open/gesloten)	Ingesloten
Algemene toepassing	Winkel
Omgevingstemperatuur (°C)	1°C...+25°C
Werkijkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
E-nummer SE	7426226
Garantie	5 jaar

## Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	1944
Efficiëntie armatuur lm/W	78
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	36
Fotobiologische risicogroep	RG1

## Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	25
Stroom (A)	0.1
Primaire voedingsspanning min	230
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.96
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Type ballast	Elektronische ballast
Montage ballast	Geïntegreerd
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI
Minimum dimniveau (%)	1
Stuurstroom driver (mA)	600
Inschakelstroom (A)	26
Duur inschakelstroom (µs)	151
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Ultra laag (5% of minder)
Max. Armaturen per 10A C automaat	31
Max. Armaturen per 13A C automaat	43
Max. Armaturen per 16A C automaat	53
Max. Armaturen per 20A C automaat	66
Max. Armaturen per 10A B automaat	19
Max. Armaturen per 13A B automaat	26
Max. Armaturen per 16A B automaat	32
Max. Armaturen per 20A B automaat	40

# START Track Spot S DALI 1950lm 930 MB BLK

Artikelnummer 0004941

**SYLVANIA**

## Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	79500
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	69500
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B20	54500
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	47500

## Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9005 - Jet black
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Afwerking diffusor	Transparant
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Afwerking reflector	Hoogglans
Breedte (mm)	140
Hoogte (mm)	200
Gewicht (kg)	0.966

## Verpakkingen

EAN code	5410288049410
Enkele lengte verpakking (cm)	17.5
Enkele breedte verpakking (cm)	15.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	17.5
DUN14 (inner)	05410288049410
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	17.5
Breedte omdoos (cm)	15.0
Diepte omdoos (cm)	17.5

## Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	1-25
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja