


Pixo Small 1490lm 930 NB MB WB Zwart

Artikelnummer 0005441


SYLVANIA

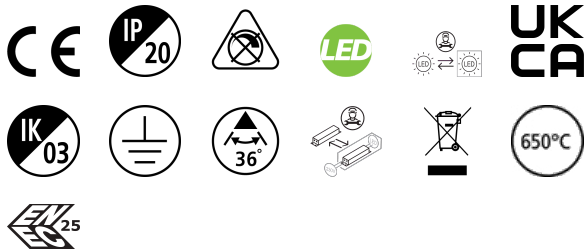

Pixo Small 17W 1496lm 930 NB/MB/WB Noir. Eenvoudig, strak ontwerp met geïntegreerde voorschakelapparatuur en geen zichtbare schroeven. Lichtbundel is uiterst nauwkeurig dankzij hoogwaardige optiek. Eenvoudig te vervangen lenzen: drie lenzen meegeleverd: 24°, 36° en 54°. Vermogen 17W. Lichtstroom: 1496lm. Kleurtemperatuur : 3000 K. Kleurweergave-index (CRI) >90. Zeer goede chromatische homogeniteit, SDCM ≤5. Niet dimbaar. Couleur ZwartRAL9005. Verwachte levensduur (L70) : 72.000u. Energieklasse : A++, A+, A. Afmetingen : 245x60x70mm. Garantie 5 jaar.

Technische gegevens


Afmetingen (mm)

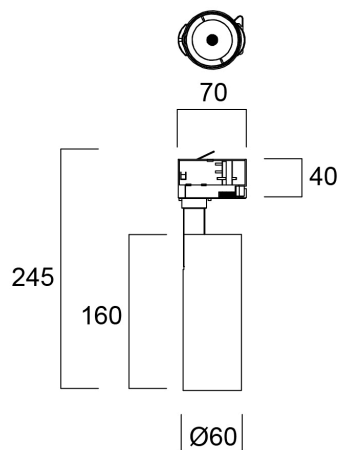

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.22 0.23	0.22	0.23	10111 8737 8983
1.0	0.46 0.47	0.46	0.47	4523 2104 2141
1.5	0.69 0.70	0.69	0.70	2087 971 981
2.0	0.92 0.93	0.92	0.93	1187 586 598
2.5	1.15 1.16	1.15	1.16	740 398 405
3.0	1.37 1.40	1.37	1.40	514 263 238

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 26.2°) — C90 - C270 (Half beam angle: 25.9°)

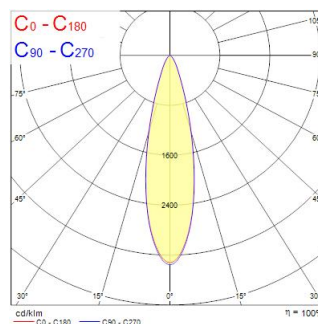

Pixo Small 1490lm 930 NB MB WB Zwart

Artikelnummer 0005441

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	Pixo Small 1490lm 930 NB MB WB Zwart
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Montage	Railmontage
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Museums en galerieën, Residentieel & Consument, Winkel
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	1496
Efficiëntie armatuur lm/W	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM5
Bundel breedte (°)	36
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	15
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.9
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	10
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>100000
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	400
Inschakelstroom (A)	12
Duur inschakelstroom (µs)	33
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	68
Max. Armaturen per 13A C automaat	88
Max. Armaturen per 16A C automaat	108
Max. Armaturen per 20A C automaat	135
Max. Armaturen per 10A B automaat	68
Max. Armaturen per 13A B automaat	88
Max. Armaturen per 16A B automaat	108
Max. Armaturen per 20A B automaat	135

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	56000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	41000

Pixo Small 1490lm 930 NB MB WB Zwart

Artikelnummer 0005441

SYLVANIA

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Zwart
IP waarde	IP20
IK waarde	IK03
Lengte (mm)	70
Breedte (mm)	60
Hoogte (mm)	245
Gewicht (kg)	0.517

Verpakkingen

EAN code	5410288054414
Enkele lengte verpakking (cm)	8.5
Enkele breedte verpakking (cm)	8.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	26.0
DUN14 (inner)	15410288054411
Eenheden per omdoos	12
Lengte omdoos (cm)	35.5
Breedte omdoos (cm)	27.0
Diepte omdoos (cm)	28.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40