


# RefLED Superia Retro MR16 4,3W 345lm 827 36°SL

Artikelnummer 0029226


**SYLVANIA**

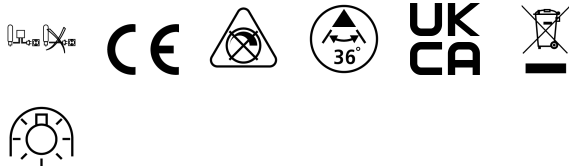

RefLED™ Superia Retro MR16 4,5W 345lm 827 36°. Reeks ledlampen met Retro effect zonder gekleurde rand - Lampvoet GU5.3. Laagspanningslampen 100% retrofit met laagspanningshalogeenlampen. Tot 80% energiebesparing. CRI80 - Beschikbaar in 3000K / 4000K. Compatibel met ferromagnetische transformatoren en de meeste elektronische transformatoren (apparatuur niet inbegrepen). Lichtbundel: 36°. Dimbaar. Verwachte levensduur : 25.000 uur. Garantie 5 jaar. Niet geschikt voor gesloten armaturen.

## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)

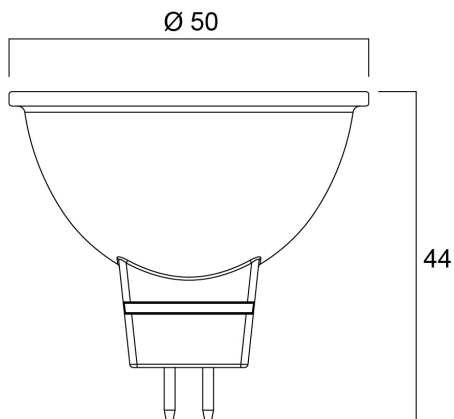

### Fotometrie

# RefLED Superia Retro MR16 4,3W 345lm 827 36°SL

Artikelnummer 0029226

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

Productnaam	RefLED Superia Retro MR16 4,3W 345lm 827 36°SL
Technologie	LED
Vermogen (nominiaal) (W)	4.3
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Onderwijs, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741106
Garantie	5 jaar

## Optische gegevens

Lichtstroom	345
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Kleurafwijking in de tijd	6
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Luminous Intensity (cd)	600
Bundel breedte (°)	36
Fotobiologische risicogroep	RG1
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

## Elektrische gegevens

Power consumption (W)	4.3
Wattage (W)	4.3
Equivalent vermogen	35
Primaire voedingsspanning min	12
Primaire voedingsspanning max	12
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Dimbaar	Nee
Lamp energielabel (klasse)	F

## Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	25000
Gemiddelde levensduur (nominiaal) (u)	25000
Gemiddelde levensduur (nominiaal) (uur)	25000

## Fysieke gegevens

Lengte (mm)	44
Nominale diameter product (mm)	50
Gewicht (kg)	0.03

## Verpakkingen

EAN code	5410288292267
Enkele lengte verpakking (cm)	6.1
Enkele breedte verpakking (cm)	5.1
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	8.2
DUN14 (inner)	15410288292264
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	19.4
Binnenbreedte verpakking (cm)	11.4
Binnenlengte verpakking (cm)	9.4
DUN14 (outer)	25410288292261
Eenheden per omdoos	36
Lengte omdoos (cm)	36.2
Breedte omdoos (cm)	21.7
Diepte omdoos (cm)	21.9

## Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen