

RefLED Retro MR11 2,5W 184lm 830 36°SL

Artikelnummer 0029238


SYLVANIA



RefLED™ Retro MR11 2,5W 184m 830 36°. Reeks ledlampen met MR11 reflector, met witte behuizing. - Lampvoet GU4. Laagspanningslampen 100% retrofit met laagspanningshalogeenlampen. CRI > 80 - Beschikbaar in 3000K. Lichtbundel: 36° à 110°. Verwachte levensduur : 15.000 uur. Ideaal voor het verlichten van etalages. 3 jaar garantie. Niet geschikt voor gesloten armaturen.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

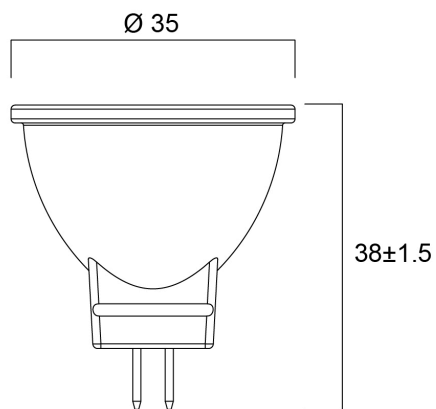

Fotometrie

RefLED Retro MR11 2,5W 184lm 830 36°SL

Artikelnummer 0029238

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	RefLED Retro MR11 2,5W 184lm 830 36°SL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	2.5
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Museums en galerieën, Kantoor, Residentieel & Consument, Winkel
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lichtstroom	184
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Kleurafwijking in de tijd	6
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Luminous Intensity (cd)	400
Bundel breedte (°)	36
Fotobiologische risicogroep	RG1
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	2.5
Wattage (W)	2.5
Equivalent vermogen	20
Primaire voedingsspanning min	12
Primaire voedingsspanning max	12
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>100000
Dimbaar	Nee
Inschakelstroom (A)	8
Duur inschakelstroom (µs)	500
Lamp energielabel (klasse)	G
Max. Armaturen per 16A C automaat	32
Max. Armaturen per 16A B automaat	20

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

Fysieke gegevens

Lengte (mm)	38
Nominale diameter product (mm)	35
Gewicht (kg)	0.014

RefLED Retro MR11 2,5W 184lm 830 36°SL

Artikelnummer 0029238

SYLVANIA

Verpakkingen

EAN code	5410288292380
Enkele lengte verpakking (cm)	5.1
Enkele breedte verpakking (cm)	4.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	7.6
DUN14 (inner)	15410288292387
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	16.4
Binnenbreedte verpakking (cm)	10.3
Binnenlengte verpakking (cm)	9.1
DUN14 (outer)	25410288292384
Eenheden per omdoos	36
Lengte omdoos (cm)	33.2
Breedte omdoos (cm)	18.7
Diepte omdoos (cm)	20.9

Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Geschikt voor goedgekeurde transf./dimmers