

ToLEDo Superia T5 ECG HE V3 4FT 2400LM 840

Artikelnummer 0029263


SYLVANIA



50.000 uur gemiddelde levensduur Gaat 2,5 keer langer mee dan 28W 1149mm fluorescerende trifosfor T5-lamp
Hoge schakelcycli - 200.000X Hoge lumenefficiëntie Omni-directionele lichtverdeling en brede stralingshoek
Minimale en maximale bedrijfstemperatuur: -20°C tot 50°C Glazen constructie en polycarbonaat eindkappen Niet geschikt voor direct lichtnet (AC 220-240V) of magnetisch/ CCG voorschakelapparaat Werkt alleen met compatibele elektronische voorschakelapparaten Ideaal voor fabrieken, parkeerplaatsen, supermarkten, warenhuizen, scholen en kantoren

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

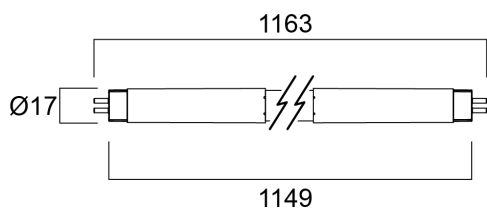

Fotometrie

ToLEDo Superia T5 ECG HE V3 4FT 2400LM 840

Artikelnummer 0029263

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo Superia T5 ECG HE V3 4FT 2400LM 840
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	17
Ballonvorm	Buis, dubbele lampvoet
Lampvoet	G5
Ballonafwerking	Opaal
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Logistiek & Industrie, Museums en galerieën, Kantoor, Residentieel & Consument, Winkel
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+45°C
Werkingstemperatuur (°)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC001959
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lichtstroom	2400
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	2400
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	150
Fotobiologische risicogroep	RG0
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	17
Wattage (W)	17
Stroom (A)	215
Primaire voedingsspanning min	130.0
Primaire voedingsspanning max	130.0
Ontsteekspanning	100
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Type ballast	Elektronische ballast
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>100000
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Inschakelstroom (A)	17.7
Duur inschakelstroom (µs)	51
Lamp energielabel (klasse)	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	54
Max. Armaturen per 20A C automaat	67
Max. Armaturen per 10A B automaat	56
Max. Armaturen per 13A B automaat	73
Max. Armaturen per 16A B automaat	90

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	50000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	50000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	50000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
Lengte (mm)	1162
Nominale diameter product (mm)	17
Gewicht (kg)	0.14

ToLEDo Superia T5 ECG HE V3 4FT 2400LM 840

Artikelnummer 0029263

SYLVANIA

Verpakkingen

EAN code	5410288292632
Enkele lengte verpakking (cm)	116.0
Enkele breedte verpakking (cm)	2.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	2.0
DUN14 (inner)	15410288292639
Eenheden per omdoos	10
Lengte omdoos (cm)	122.0
Breedte omdoos (cm)	15.5
Diepte omdoos (cm)	8.0

Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-45
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Geen