

ToLEDo RT GLS V5 ST 1521LM 827 B22 SL

Artikelnummer 0029340


SYLVANIA



Perfect voor decoratieve en algemene verlichtingstoepassingen en creëert een warme sfeer zoals traditionele lampen Hetzelfde uiterlijk, formaat en functionaliteit als gloeilampen Omni-directionele lichtverdeling Geschikte vervanging voor gloei- en halogeenlampen Geeft hetzelfde sprankelende lichteffect als gloeilamp De afmetingen zijn identiek aan gloeilampen - Niet geschikt voor gesloten armaturen. Milieuvriendelijk - geen kwik en lagere CO₂-uitstoot

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

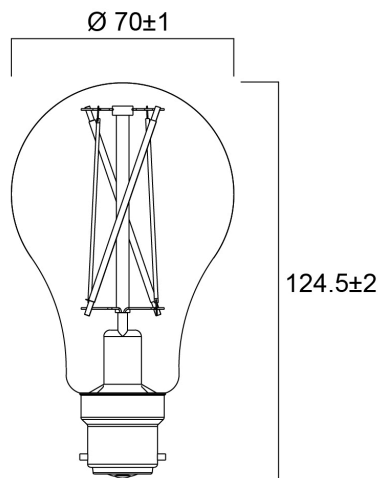

Fotometrie

ToLEDo RT GLS V5 ST 1521LM 827 B22 SL

Artikelnummer 0029340

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo RT GLS V5 ST 1521LM 827 B22 SL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	11
Lampvoet	B22
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lichtstroom	1521
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	1521
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Fotobiologische risicogroep	RG1
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	11
Wattage (W)	11
Equivalent vermogen	100
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Dimbaar	Nee
Inschakelstroom (A)	5.93
Duur inschakelstroom (µs)	180
Lamp energielabel (klasse)	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	27
Max. Armaturen per 16A B automaat	13

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

Fysieke gegevens

Lengte (mm)	124
Nominale diameter product (mm)	70
Gewicht (kg)	0.046

ToLEDo RT GLS V5 ST 1521LM 827 B22 SL

Artikelnummer 0029340

SYLVANIA

Verpakkingen

EAN code	5410288293400
Enkele lengte verpakking (cm)	7.5
Enkele breedte verpakking (cm)	7.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	14.0
DUN14 (inner)	15410288293407
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	23.9
Breedte omdoos (cm)	16.1
Diepte omdoos (cm)	15.5

Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen