

ToLEDo G4 300LM 827 SL

Artikelnummer 0029658


SYLVANIA



De ToLEDo™ G9-, G4- en GY6.35-capsules zijn energiezuinig en perfect om de traditionele 220-240V AC-capsules en 12V AC/DC-halogeencapsules te vervangen. Compacte vormgeving. Omnidirectionele lichtverdeling. Verwachte levensduur: 15.000 uur. 3 jaar garantie. Niet geschikt voor gesloten armaturen.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

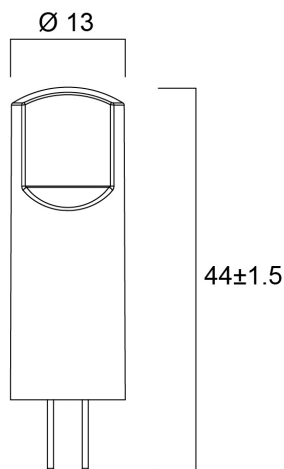

Fotometrie

ToLEDo G4 300LM 827 SL

Artikelnummer 0029658

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo G4 300LM 827 SL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	2.4
Lampvoet	G4
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Museums en galerieën, Residentieel & Consument, Winkel
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741129
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lichtstroom	300
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	300
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Fotobiologische risicogroep	RG1
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	2.4
Wattage (W)	2.4
Equivalent vermogen	25
Primaire voedingsspanning min	12
Primaire voedingsspanning max	12
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>100000
Dimbaar	Nee
Inschakelstroom (A)	8
Duur inschakelstroom (µs)	500
Lamp energielabel (klasse)	E
Max. Armaturen per 16A C automaat	42
Max. Armaturen per 16A B automaat	26

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

Fysieke gegevens

Lengte (mm)	44
Nominale diameter product (mm)	13
Gewicht (kg)	0.027

ToLEDo G4 300LM 827 SL

Artikelnummer 0029658

SYLVANIA

Verpakkingen

EAN code	5410288296586
Enkele lengte verpakking (cm)	6.1
Enkele breedte verpakking (cm)	5.1
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	8.2
DUN14 (inner)	15410288296583
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	16.4
Binnenbreedte verpakking (cm)	13.2
Binnenlengte verpakking (cm)	9.3
DUN14 (outer)	25410288296580
Eenheden per omdoos	48
Lengte omdoos (cm)	34.6
Breedte omdoos (cm)	28.2
Diepte omdoos (cm)	20.8

Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Geschikt voor goedgekeurde transf./dimmers