

# ToLEDo GY6.35 300LM 865 SL

Artikelnummer 0029663


**SYLVANIA**



De ToLEDo™ G9-, G4- en GY6.35-capsules zijn energiezuinig en perfect om de traditionele 220-240V AC-capsules en 12V AC/DC-halogeencapsules te vervangen. Compacte vormgeving. Omnidirectionele lichtverdeling. Verwachte levensduur: 15.000 uur. 3 jaar garantie. Niet geschikt voor gesloten armaturen.

## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)

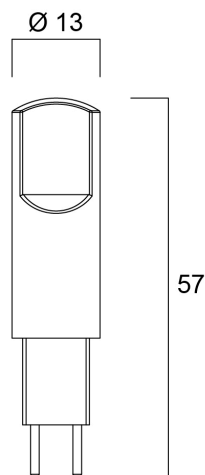

### Fotometrie

# ToLEDo GY6.35 300LM 865 SL

Artikelnummer 0029663

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Productnaam                   | ToLEDo GY6.35 300LM 865 SL                                     |
| Technologie                   | LED  |
| Vermogen (nominaal) (W)       | 2.4  |
| Lampvoet                      | GY6.35   |
| Type armatuur (open/gesloten) | Open   |
| Algemene toepassing           | Horeca, Museums en galerieën, Residentieel & Consument, Winkel |
| Omgevingstemperatuur (°C)     | -20°C...+40°C  |
| Werkingstemperatuur (°)       | 25   |
| ETIM klasse                   | EC001959   |
| E-nummer FI                   | 4741134  |
| Garantie                      | 3 jaar   |

## Optische gegevens

|  |          |
|--|----------|
| Lichtstroom                                    | 300      |
| Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)            | 300      |
| Kleurtemperatuur (K)                           | 6500     |
| Lichtkleur                                     | Daylight |
| CRI (Ra)                                       | 80       |
| Initiële kleurvariatie (SDCM)                  | SDCM6    |
| Fotobiologische risicogroep                    | RG1      |
| Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm) | 70       |

## Elektrische gegevens

|  |          |
|--|----------|
| Power consumption (W)                        | 2.4      |
| Wattage (W)                                  | 2.4      |
| Equivalent vermogen                          | 25       |
| Primaire voedingsspanning min                | 12       |
| Primaire voedingsspanning max                | 12       |
| Voorschakelapparaat vereist                  | Ja       |
| Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval | >100000  |
| Dimbaar                                      | Nee      |
| Inschakelstroom (A)                          | 8        |
| Duur inschakelstroom (µs)                    | 500      |
| Lamp energielabel (klasse)                   | E        |
| Nominale frequentie (Hz)                     | 50/60/HF |
| Max. Armaturen per 16A C automaat            | 42       |
| Max. Armaturen per 16A B automaat            | 26       |

## Gegevens levensduur

|  |       |
|--|-------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 15000 |
| Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)     | 15000 |
| Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)   | 15000 |

## Fysieke gegevens

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Lengte (mm)                    | 57    |
| Nominale diameter product (mm) | 13    |
| Gewicht (kg)                   | 0.033 |

# ToLEDo GY6.35 300LM 865 SL

Artikelnummer 0029663

**SYLVANIA**

## Verpakkingen

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code                       | 5410288296630  |
| Enkele lengte verpakking (cm)  | 6.1            |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 5.1            |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 8.2            |
| DUN14 (inner)                  | 15410288296637 |
| Eenheden per binnendoos        | 6              |
| Binnenhoogte verpakking (cm)   | 16.4           |
| Binnenbreedte verpakking (cm)  | 13.2           |
| Binnenlengte verpakking (cm)   | 9.3            |
| DUN14 (outer)                  | 25410288296634 |
| Eenheden per omdoos            | 48             |
| Lengte omdoos (cm)             | 34.6           |
| Breedte omdoos (cm)            | 28.2           |
| Diepte omdoos (cm)             | 20.8           |

## Veiligheidsgegevens

|  |  |
|--|--|
| Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)           | -20-40                                     |
| Reinigingsinstructies bij breuk                | Nvt  |
| Lamp voor speciaal toepassingen                | Nee  |
| Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen | Ja   |
| Geschikt voor huishoudelijke verlichting       | Ja   |
| Veiligheidsmelding                             | Geschikt voor goedgekeurde transf./dimmers |