

# ToLEDo Mirage G120 125lm E27 SL

Artikelnummer 0029908


**SYLVANIA**



Met zijn innovatieve en gepatenteerde ontwerp creëert ToLEDo™ Mirage hetzelfde visuele effect als gloeilampen. Verwachte levensduur: 15 000 uur. Kleurtemperatuur : Warmwit(2000K) CRI > 80. Laag Vermogen. Niet dimbaar. Een ideale oplossing voor hotels, als decoratie of om een sfeer te creëren. 3 jaar garantie. Niet geschikt voor gesloten armaturen.

## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)

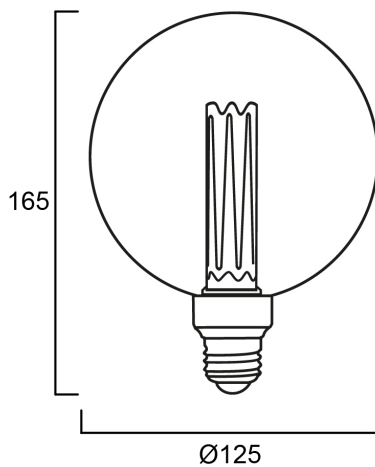

### Fotometrie

# ToLEDo Mirage G120 125lm E27 SL

Artikelnummer 0029908

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo Mirage G120 125lm E27 SL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	2.5
Lampvoet	E27
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740678
Garantie	3 jaar

## Optische gegevens

Lichtstroom	125
Nuttige lichtstroom (nominaal (lm)	125
Kleurtemperatuur (K)	2000
Lichtkleur	Kaarslicht
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Fotobiologische risicogroep	RG0
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

## Elektrische gegevens

Power consumption (W)	2.5
Wattage (W)	2.5
Equivalent vermogen	13
Starttijd (max) (s)	0.5
Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)	1
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.5
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>100000
Dimbaar	Nee
Inschakelstroom (A)	0.2
Duur inschakelstroom (µs)	8000
Lamp energielabel (klasse)	G
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

## Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	25000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	25000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	25000

## Fysieke gegevens

Lengte (mm)	165
Nominale diameter product (mm)	125
Gewicht (kg)	0.14

# ToLEDo Mirage G120 125lm E27 SL

Artikelnummer 0029908

**SYLVANIA**

## Verpakkingen

EAN code	5410288299082
Enkele lengte verpakking (cm)	17.8
Enkele breedte verpakking (cm)	13.2
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	13.2
DUN14 (inner)	15410288299089
Eenheden per omdoos	4
Lengte omdoos (cm)	28.0
Breedte omdoos (cm)	28.0
Diepte omdoos (cm)	20.5

## Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen