

# ToLEDo Lynx DE 770lm G24Q 840 SL

Artikelnummer 0030224


**SYLVANIA**



LED-ervanger voor compacte fluorescentielampen Lynx-S 30.000 uur gemiddelde levensduur (L70 F50) 3 jaar garantie Snelle, eenvoudige en veilige vervanging zonder herbedrading Directe retrofit - eenvoudigste manier om bestaande armaturen te upgraden naar LED-technologie Geschikt voor magnetische ballast/CCG en direct 220-240V AC lichtnet Laag energieverbruik en geen flikkering Compacte en duurzame constructie Minimale en maximale bedrijfstemperatuur: -20°C tot 45°C Ideaal voor commerciële en residentiële toepassingen zoals kantoren, hotels, restaurants, magazijnen, supermarkten, gangen, naast woonkamers, keukens en garages Waarschuwing: ToLEDo Lynx S-lampen zijn niet geschikt voor gebruik met elektronische ballast/ECG-bediening.

## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)

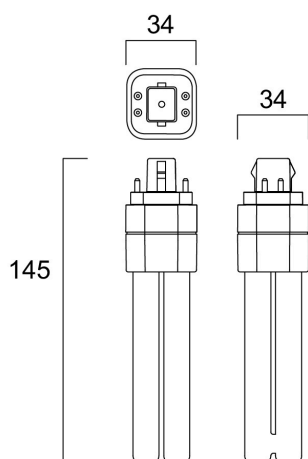

### Fotometrie

# ToLEDo Lynx DE 770lm G24Q 840 SL

Artikelnummer 0030224

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo Lynx DE 770lm G24Q 840 SL
Technologie	LED
Ballonvorm	U-vormig
Lampvoet	G24q-2
Ballonafwerking	Opaal
Algemene toepassing	Horeca, Logistiek & Industrie, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+45°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4941329
Garantie	3 jaar

## Optische gegevens

Lichtstroom	770
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	280
Fotobiologische risicogroep	RG0

## Elektrische gegevens

Power consumption (W)	7
Wattage (W)	7
Equivalent vermogen	18
Primaire voedingsspanning min	20.0
Primaire voedingsspanning max	40.0
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Dimbaar	Nee
Inschakelstroom (A)	7
Duur inschakelstroom (µs)	800
Lamp energielabel (klasse)	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

## Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	30000
--	-------

## Fysieke gegevens

IP waarde	IP20
Lengte (mm)	152
Breedte (mm)	34
Hoogte (mm)	34
Gewicht (kg)	0.062

## Verpakkingen

EAN code	5410288302249
Enkele lengte verpakking (cm)	4.6
Enkele breedte verpakking (cm)	3.8
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	15.8
DUN14 (inner)	15410288302246
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	15.0
Breedte omdoos (cm)	8.6
Diepte omdoos (cm)	20.4

## Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-45
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Nee
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Niet geschikt voor thuisgebruik