

# ToLEDo Avant T8 CCG 6,3W L451 950lm 830 RL

Artikelnummer 0030285


**SYLVANIA**



Energie-efficiënte en betaalbare LED T8 oplossing ter vervanging van conventionele TL T8 lampen Omni-directionele uniforme lichtverdeling dankzij het ontwerp van de glazen buisconstructie, hetzelfde als traditionele TL T8 buizen  
Hoog lumenpakket - 950lm Hoog lumenrendement - 150 lm/W Schakelcycli - 200.000X Gemiddelde levensduur 50.000 uur Lamp lengte - 451mm Brede stralingshoek Hoge vermogensfactor Geschikt voor algemene verlichting in kantoren, supermarkten, warenhuizen, treinstations, benzinestations, parkeerplaatsen en onderhoudsvrije toepassingen Geschikt voor gebruik met elektromagnetische ballasts / CCG en directe netvoeding (220-240V) 5 jaar garantie

## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)

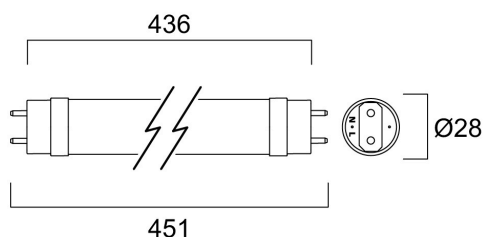

### Fotometrie

# ToLEDo Avant T8 CCG 6,3W L451 950lm 830 RL

Artikelnummer 0030285

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo Avant T8 CCG 6,3W L451 950lm 830 RL
Technologie	LED
Ballonvorm	Buis, enkele lampvoet
Lampvoet	G13
Ballonafwerking	Opaal
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Logistiek & Industrie, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+45°C
Werkings temperatuur (°)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4941356
Garantie	5 jaar

## Optische gegevens

Lichtstroom	950
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Fotobiologische risicogroep	RG0

## Elektrische gegevens

Power consumption (W)	6.3
Wattage (W)	6.3
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.9
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Dimbaar	Nee
Inschakelstroom (A)	13.8
Lamp energielabel (klasse)	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

## Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	50000
--	-------

## Fysieke gegevens

IP waarde	IP20
Lengte (mm)	450
Nominale diameter product (mm)	28
Gewicht (kg)	0.079

## Verpakkingen

EAN code	5410288302850
Enkele lengte verpakking (cm)	48.9
Enkele breedte verpakking (cm)	2.9
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	2.9
DUN14 (inner)	15410288302857
Eenheden per omdoos	10
Lengte omdoos (cm)	54.7
Breedte omdoos (cm)	22.6
Diepte omdoos (cm)	11.3

## Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-45
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Geschikt voor gebruik in geheel gesloten armaturen