


Insaver IP65 225 41W Multipower 4150-4950lm 840

Artikelnummer 0030533

SYLVANIA


PROTM

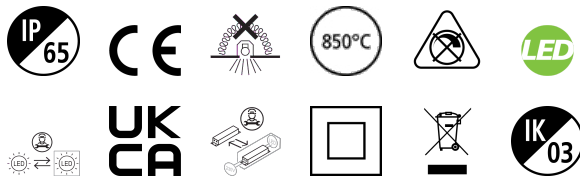


Insaver is een LED downlight voor plafondinbouw (IP65 aan de voor- en achterkant), gegoten aluminium behuizing, lus in lus uit connector voor snelle installatie, niet dimbare LED driver, 41W; 4950lm; 121lm/W; 4000K; UGR <22 met ondiepe productdiepte 65mm. IK07 voor de armatuur, IK03 voor de IP-driverbox. Bij gebruik met EM-kit (0046600& 0046601), bescherming IP65 alleen vanaf de voorkant. Voldoet aan de TP(a) eisen.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

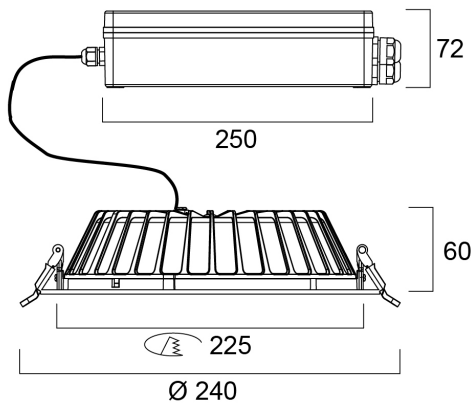

Fotometrie

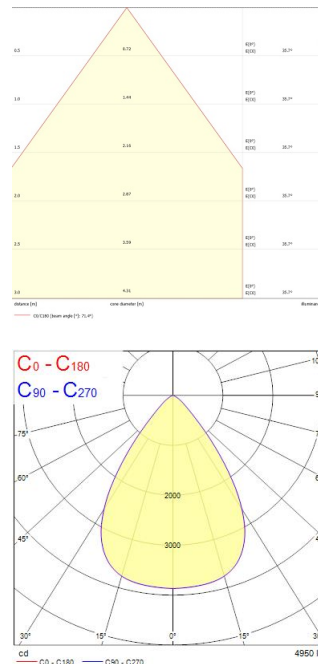

Insaver IP65 225 41W Multipower 4150-4950lm 840

Artikelnummer 0030533

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	Insaver IP65 225 41W Multipower 4150-4950lm 840
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Horeca, Kantoor, Winkel
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+25°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC001744
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	4950
Efficiëntie armatuur lm/W	121
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	70
Type licht distributie	Symmetrisch
Luminantiecontrole	< 22
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	41
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.9
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	10.0
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	1050
Inschakelstroom (A)	82
Duur inschakelstroom (µs)	40
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Ultra laag (5% of minder)
Max. Armaturen per 10A C automaat	32
Max. Armaturen per 16A C automaat	51
Max. Armaturen per 16A B automaat	51
Aansluitbare geleider doorsnede min	0.75
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

Insaver IP65 225 41W Multipower 4150-4950lm 840

Artikelnummer 0030533

SYLVANIA

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	88000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	80000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	50000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B20	43000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	39000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9010 - Pure white
IP waarde	IP65
IK waarde	IK03
Afwerking diffusor	Overige
Materiaal diffusor	Geen
Afwerking reflector	Not Applicable
Hoogte (mm)	60
Nominale diameter product (mm)	240
Plafondopening (mm)	225
Gewicht (kg)	1.242

Verpakkingen

EAN code	5410288305332
Enkele lengte verpakking (cm)	34.5
Enkele breedte verpakking (cm)	33.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	11.0
DUN14 (inner)	15410288305339
Eenheden per omdoos	8
Lengte omdoos (cm)	68.0
Breedte omdoos (cm)	36.0
Diepte omdoos (cm)	46.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-25