

Granit IP65 DALI 13000lm 865 WB

Artikelnummer 0039623


SYLVANIA



Integrated LED highbay; Black aluminium housing; 12700 Lm; 93W; 137 Lm/W; 6500K; Drive current: 1600mA; CRI 80; 85° beam angle; DALI dimmable; IP65; IK08; Lifespan L80:B50 90,000 hrs; (D x H) 308 x 179 mm; 1.5 m mains cable; 1.5 m control cable; 1.2 m chain length including hooks.

Technische gegevens


Afmetingen (mm)

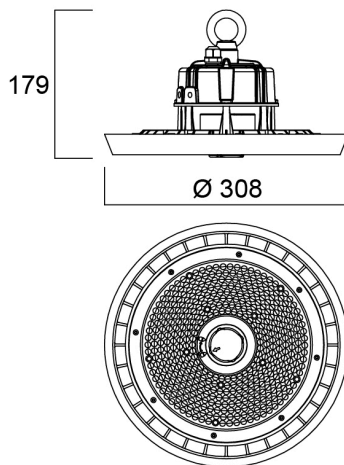

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [ft]	Illuminance [lx]
0.5	0.84	0.071	0.233	3726
1.0	1.68	0.142	0.466	9315
1.5	2.53	0.213	0.700	4140
2.0	3.37	0.284	0.933	2329
2.5	4.21	0.355	1.167	1490
3.0	5.05	0.426	1.400	1036

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 80.2°)

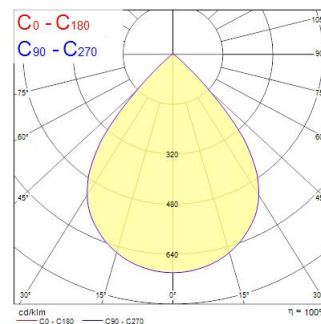

Granit IP65 DALI 13000lm 865 WB

Artikelnummer 0039623

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	Granit IP65 DALI 13000lm 865 WB
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Montage	Pendel
Type armatuur (open/gesloten)	Ingesloten
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	-30°C...+50°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001716
E-nummer FI	4357020
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	12700
Efficiëntie armatuur lm/W	137
Kleurtemperatuur (K)	6500
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	85
Luminantiecontrole	< 25
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	93
Lamp arbeidsfactor	0.95
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	10
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI
Stuurstroom driver (mA)	1600
Inschakelstroom (A)	72.08
Duur inschakelstroom (µs)	540
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Laag (6% - 20%)
Max. Armaturen per 10A C automaat	10
Max. Armaturen per 13A C automaat	13
Max. Armaturen per 16A C automaat	16
Max. Armaturen per 20A C automaat	20
Max. Armaturen per 10A B automaat	6
Max. Armaturen per 13A B automaat	7
Max. Armaturen per 16A B automaat	9
Max. Armaturen per 20A B automaat	12

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	90000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	70000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	65000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	45000

Granit IP65 DALI 13000lm 865 WB

Artikelnummer 0039623

SYLVANIA

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Zwart
IP waarde	IP65
IK waarde	IK08
Afwerking diffusor	Transparant
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Lengte (mm)	308
Breedte (mm)	308
Hoogte (mm)	179
Nominale diameter product (mm)	308
Gewicht (kg)	2.78

Verpakkingen

EAN code	5410288396231
Enkele lengte verpakking (cm)	37.0
Enkele breedte verpakking (cm)	37.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	18.0
DUN14 (inner)	05410288396231
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	37.0
Breedte omdoos (cm)	37.0
Diepte omdoos (cm)	18.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-30-50