

Granit IP65 DALI 26000lm 865 WB

Artikelnummer 0039625


SYLVANIA



Integrated LED highbay; Black aluminium housing; 25500 Lm; 185 W; 137 Lm/W; 6500K; Drive current: 3200mA; CRI 80; 85° beam angle; DALI dimmable; IP65; IK08; Lifespan L80:B50 90,000 hrs; (D x H) 385 x 194 mm; 1.5 m mains cable; 1.5 m control cable; 1.2 m chain length including hooks.

Technische gegevens


Afmetingen (mm)

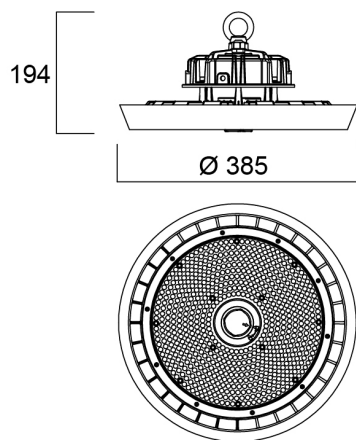

Fotometrie

0.5	0.85	5071 5100	40.2°	12112 16665
1.0	1.69	5071 5100	40.2°	15575 4159
1.5	2.54	5071 5100	40.2°	5257 1561
2.0	3.38	5071 5100	40.2°	4544 1007
2.5	4.23	5071 5100	40.2°	3972 559
3.0	5.07	5071 5100	40.2°	2054 451

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 C0 - C180 (Half beam angle: 80.4°)

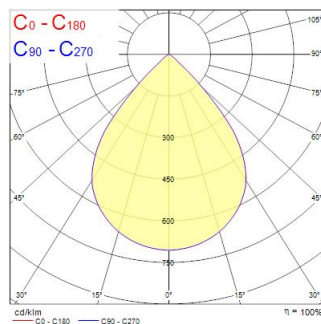

Granit IP65 DALI 26000lm 865 WB

Artikelnummer 0039625

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	Granit IP65 DALI 26000lm 865 WB
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Montage	Pendel
Type armatuur (open/gesloten)	Ingesloten
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	-30°C...+50°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001716
E-nummer FI	4357022
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	25500
Efficiëntie armatuur lm/W	137
Kleurtemperatuur (K)	6500
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	85
Luminantiecontrole	< 25
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	185
Lamp arbeidsfactor	0.95
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) \leq xx.x %	10
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI
Stuurstroom driver (mA)	3200
Inschakelstroom (A)	92
Duur inschakelstroom (μ s)	224
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Laag (6% - 20%)
Max. Armaturen per 10A C automaat	6
Max. Armaturen per 13A C automaat	7
Max. Armaturen per 16A C automaat	9
Max. Armaturen per 20A C automaat	12
Max. Armaturen per 10A B automaat	3
Max. Armaturen per 13A B automaat	4
Max. Armaturen per 16A B automaat	5
Max. Armaturen per 20A B automaat	7

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	90000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	70000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	65000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	45000

Granit IP65 DALI 26000lm 865 WB

Artikelnummer 0039625

SYLVANIA

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Zwart
IP waarde	IP65
IK waarde	IK08
Afwerking diffusor	Transparant
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Lengte (mm)	385
Breedte (mm)	385
Hoogte (mm)	194
Nominale diameter product (mm)	385
Gewicht (kg)	4.33

Verpakkingen

EAN code	5410288396255
Enkele lengte verpakking (cm)	44.5
Enkele breedte verpakking (cm)	44.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	19.5
DUN14 (inner)	05410288396255
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	44.5
Breedte omdoos (cm)	44.5
Diepte omdoos (cm)	19.5

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-30-50