

# Otao Linear X-hoek Opaal 9,8W 1250lm 830/840 Zwart

Artikelnummer 0040811

**SYLVANIA**


**PRO**<sup>TM</sup>



X-shape connection unit for opal diffuser version of Otao Linear range, RAL9011 (black) finishing, direct distribution, only 3000K/4000K LED light sources included, feed by next straight luminaire, shipped with 4x fast connectors and additional replacement electrical connectors, 50mm wide extruded aluminium profile, nominal size: 290x290x50x73mm.

## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)

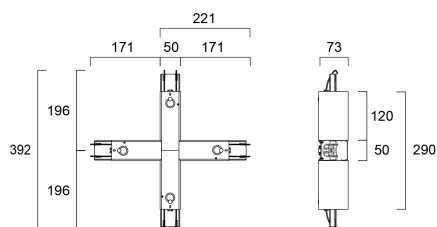

### Fotometrie

# Otao Linear X-hoek Opaal 9,8W 1250lm 830/840 Zwart

Artikelnummer 0040811

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

|                                   |                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Productnaam                       | Otao Linear X-hoek Opaal 9,8W 1250lm 830/840 Zwart |
| Technologie                       | LED                                                |
| Lampvoet                          | N/A                                                |
| Behuizing                         | Aluminium                                          |
| Montage                           | Plafondopbouw, Pendel                              |
| Geïntegreerde aanwezigheidssensor | NONE                                               |
| Algemene toepassing               | Kantoor, Onderwijs, Winkel, Horeca                 |
| Omgevingstemperatuur (°C)         | 5°C...+50°C                                        |
| Virtual assistant compatibility   | N/A                                                |
| ETIM klasse                       | EC002556                                           |
| E-nummer FI                       | 4170665                                            |
| Garantie                          | 5 jaar                                             |

## Optische gegevens

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Lumenstroom armatuur (lm)     | 1250                        |
| Efficiëntie armatuur lm/W     | 115                         |
| Lichtkleur                    | Warm White or Neutral White |
| CRI (Ra)                      | 80                          |
| Initiële kleurvariatie (SDCM) | SDCM3                       |
| Bundel breedte (°)            | 110                         |
| Type licht distributie        | Symmetrisch                 |
| Luminantiecontrole            | < 28                        |
| Fotobiologische risicogroep   | RG0                         |

## Elektrische gegevens

|                                                                  |                                |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Nood type                                                        |                                |
| Totaal energieverbruik (W)                                       | 10.9                           |
| Primaire voedingsspanning min                                    | 30.0                           |
| Primaire voedingsspanning max                                    | 38.0                           |
| Elektrische beschermingsklasse                                   | Klasse III                     |
| Voorschakelapparaat vereist                                      | Nee                            |
| Dimbaar                                                          | Nee                            |
| Dimtechnologie                                                   | N/A                            |
| Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product | C, C(more than 1 Light Source) |
| Nominale frequentie (Hz)                                         | DC                             |

## Gegevens levensduur

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 100000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50 | 100000 |

## Fysieke gegevens

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Kleur behuizing     | RAL 9011 - Graphite black |
| IP waarde           | IP20                      |
| IK waarde           | IK03                      |
| Afwerking diffusor  | Opaal                     |
| Materiaal diffusor  | PC Polycarbonaat          |
| Afwerking reflector | Not Applicable            |
| Lengte (mm)         | 290                       |
| Breedte (mm)        | 50                        |
| Hoogte (mm)         | 73                        |
| Gewicht (kg)        | 1.45                      |

# Otao Linear X-hoek Opaal 9,8W 1250lm 830/840 Zwart

Artikelnummer 0040811

**SYLVANIA**

## Verpakkingen

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code                       | 5410288408118  |
| Enkele lengte verpakking (cm)  | 31.5           |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 8.0            |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 31.5           |
| DUN14 (inner)                  | 15410288408115 |
| Eenheden per omdoos            | 5              |
| Lengte omdoos (cm)             | 33.5           |
| Breedte omdoos (cm)            | 33.5           |
| Diepte omdoos (cm)             | 42.0           |

## Veiligheidsgegevens

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Gloeidraad test (°)                  | 650  |
| Optimale bedrijfsomstandigheden (°C) | 5-50 |