

SylSafe Bay RT C EM3 NM MS

Artikelnummer 0041741


SYLVANIA



SylSafe Bay RT C EM3 NM MS is a dust and waterproof surface mounted emergency luminaire for industrial applications. Escape route optics for standard mounting heights <4m. Non-maintained 3hr emergency duration with NiMH rechargeable battery. Recharge period 24 hours. 200lm, 3W, IK03, IP65. Power Factor 0.44. Class II electrical construction.

Technische gegevens


Afmetingen (mm)

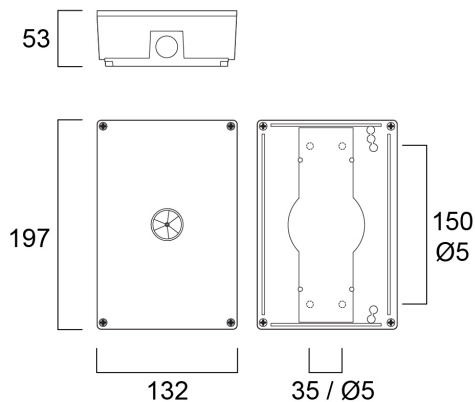

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.55	12.16	14	14
1.0	3.10	24.33	28	4
1.5	4.65	36.49	39	2
2.0	6.21	48.65	50	1
2.5	7.76	60.82	61	0.6
3.0	9.31	72.98	72	0.4

Distance [m] Cone diameter [m]
— C0 - C180 (Half beam angle: 170.6°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 114.4°)

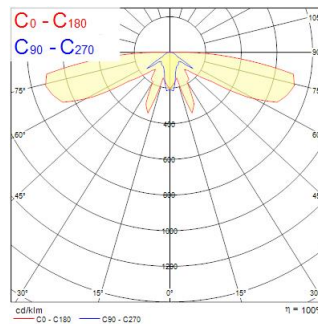

SylSafe Bay RT C EM3 NM MS

Artikelnummer 0041741

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	SylSafe Bay RT C EM3 NM MS
Technologie	LED
Montage	Plafondopbouw
Algemene toepassing	Kantoor, Horeca, Winkel, Museums en galerieën, Onderwijs, Logistiek & Industrie
ETIM klasse	EC001957
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	200
Efficiëntie armatuur lm/W	67
Kleurtemperatuur (K)	5700
CRI (Ra)	75
Fotobiologische risicogroep	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	200

Elektrische gegevens

Nood duur (u)	3
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.44
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Stuurstroom driver (mA)	30
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP65
IK waarde	IK03
Lengte (mm)	197
Breedte (mm)	197
Hoogte (mm)	53
Gewicht (kg)	0.588

Verpakkingen

EAN code	5410288417417
Enkele lengte verpakking (cm)	23.0
Enkele breedte verpakking (cm)	15.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	7.0
DUN14 (inner)	05410288417417
Eenheden per omdoos	5
Lengte omdoos (cm)	42.2
Breedte omdoos (cm)	25.2
Diepte omdoos (cm)	13.2