
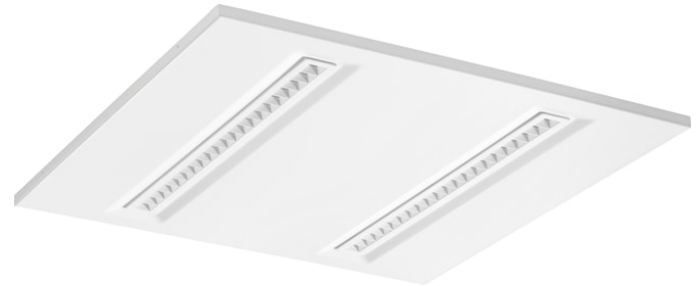


# OptiClip 600 2L 26W 3300lm 840

Artikelnummer 0044000

**SYLVANIA**


**PRO**<sup>TM</sup>

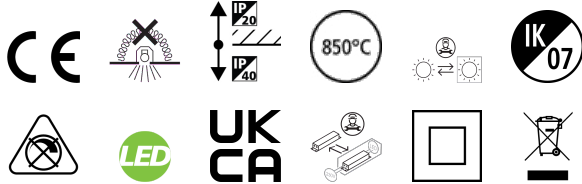

OptiClip - Unieke architecturale armatuur met verwisselbare LED-modules. Milieuvriendelijke oplossing waarbij de ledmodules vervangen, kunnen worden met plug & play-systeem. Gemakkelijk te onderhouden. Installatie: inbouw, opbouw of pendel. Afmetingen : 600x600x52mm. Behuizing in gegalvaniseerd staal RAL 9016. Opalen polycarbonaat diffuser met witte reflector. Uitgerust met een LiLo-klemmenblok. Lichtstroom: 3300 lm. Rendement : 126 lm/W. Kleurtemperatuur : 4000K. CRI 80. Lichtbundel 85°. Luminantie bij 65 : 1800 Cd/m<sup>2</sup>. UGR <17. SDCM<3. Vermogen 26W. Ledflikkering<5%. IP 20. Elektrische klasse 2. GR1. Type regeling: Constante stroom. Kan bedekt worden met glaswol. Verwachte levensduur 62 500h (L80). Garantie 5 jaar.

## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)

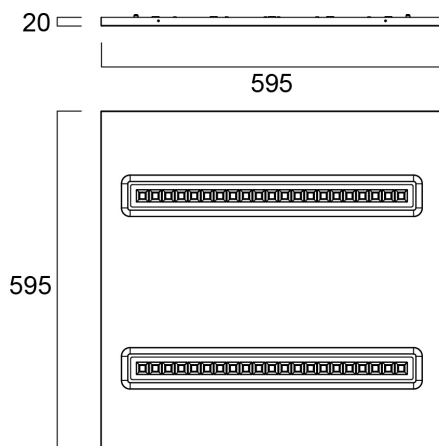

### Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	E107	E108	E109	E110	E111	E112	E113	E114	E115	E116	E117	E118	E119	E120	Iluminance [lx]
0.5	0.85 0.93	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700
1.0	1.68 1.65	1928	1928	1928	1928	1928	1928	1928	1928	1928	1928	1928	1928	1928	1928	1928
1.5	2.54 2.48	856	856	856	856	856	856	856	856	856	856	856	856	856	856	856
2.0	3.38 3.31	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482
2.5	4.23 4.14	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308
3.0	5.07 4.96	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214

Distance [m] Cone diameter [m] Iluminance [lx]  
 — C0 - C180 (Half beam angle: 75.0°)  
 — C90 - C270 (Half beam angle: 80.4°)

