
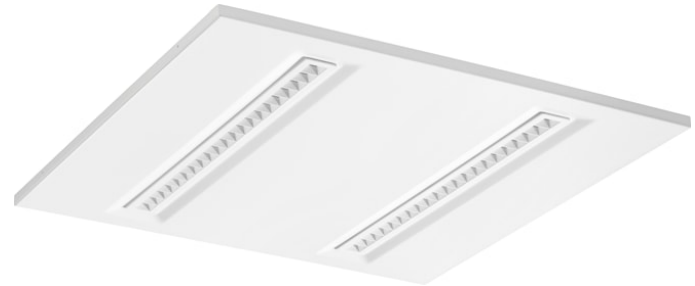


OptiClip 600 2L 26W 3100lm 830 DALI

Artikelnummer 0044009

SYLVANIA


PROTM

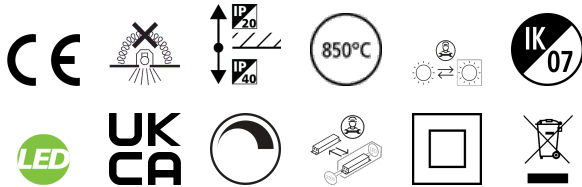

OptiClip - Unieke architecturale armatuur met verwisselbare LED-modules. Milieuvriendelijke oplossing waarbij de ledmodules vervangen, kunnen worden met plug & play-systeem. Gemakkelijk te onderhouden. Installatie: inbouw, opbouw of pendel. Afmetingen : 600x600x52mm. Behuizing in gegalvaniseerd staal RAL 9016. Opalen polycarbonaat diffuser met witte reflector. Uitgerust met een LiLo-klemmenblok. Lichtstroom: 3100 lm. Rendement : 119 lm/W. Kleurtemperatuur : 3000K. CRI 80. Lichtbundel 85°. Luminantie bij 65 : 1800 Cd/m². UGR <17. SDCM<3. Vermogen 26W. Ledflikkering<5%. IP 20. Elektrische klasse 2. GR1. DALI. Kan bedekt worden met glaswol. Verwachte levensduur 62 500h (L80). Garantie 5 jaar.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

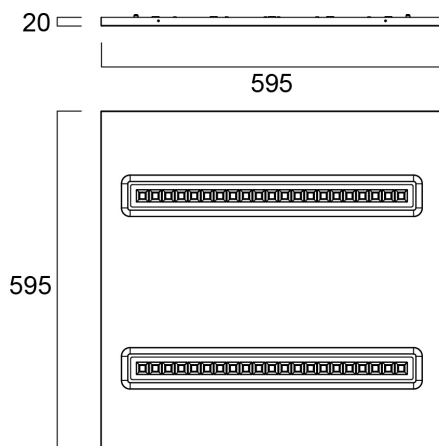

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.84 0.82	Ø171 Ø166	45.1° 44.1°	7270 1930
1.0	1.68 1.65	Ø342 Ø332	45.1° 44.1°	1819 483
1.5	2.53 2.47	Ø513 Ø500	45.1° 44.1°	809 131
2.0	3.37 3.30	Ø684 Ø666	45.1° 44.1°	486 102
2.5	4.21 4.12	Ø855 Ø837	45.1° 44.1°	291 87
3.0	5.05 4.95	Ø1026 Ø1008	45.1° 44.1°	202 47

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 75.0°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 80.2°)

