


# OptiClip 1200 1L 26W 3100lm 830 DALI

Artikelnummer 0044013

**SYLVANIA**


**PRO**<sup>TM</sup>

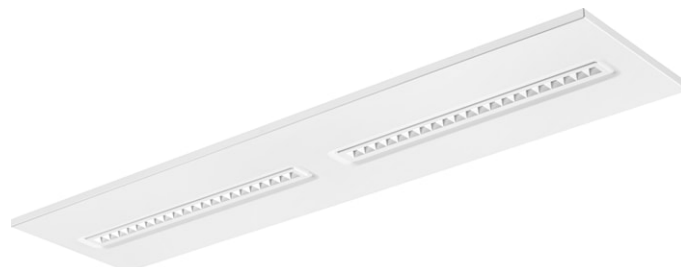

OptiClip - Unieke architecturale armatuur met verwisselbare LED-modules. Milieuvriendelijke oplossing waarbij de ledmodules vervangen, kunnen worden met plug & play-systeem. Gemakkelijk te onderhouden. Installatie: inbouw, opbouw of pendel. Afmetingen : 1200x300x52mm. Behuizing in gegalvaniseerd staal RAL 9016. Opalen polycarbonaat diffuser met witte reflector. Uitgerust met een LiLo-klemmenblok. Lichtstroom: 3100 lm. Rendement : 119 lm/W. Kleurtemperatuur : 3000K . CRI 80. Lichtbundel 85°. Luminantie bij 65 : 1800 Cd/m<sup>2</sup>. UGR <19. SDCM<3. Vermogen 26W. Ledflikkering<5%. IP 20. Elektrische klasse 2. GR1. DALI. Kan bedekt worden met glaswol. Verwachte levensduur 62 500h (L80). Garantie 5 jaar.

## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)

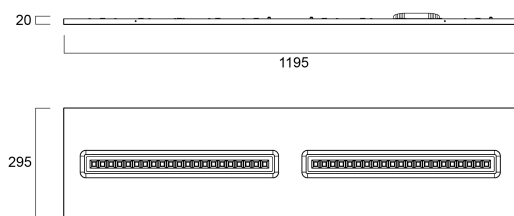

### Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	E171 E170	E172 E173	E174 E175	ILLUMINANCE [lx]
0.5	0.85 0.92	1071 1070	1071 1070	1071 1070	7202
1.0	1.68 1.65	1071 1070	1071 1070	1071 1070	1816
1.5	2.54 2.47	1071 1070	1071 1070	1071 1070	807
2.0	3.36 3.30	1071 1070	1071 1070	1071 1070	454
2.5	4.23 4.12	1071 1070	1071 1070	1071 1070	290
3.0	5.07 4.95	1071 1070	1071 1070	1071 1070	202

Distance [m]    Cone diameter [m]    Illuminance [lx]  
 — C0 - C180 (Half beam angle: 75.0°)  
 — C90 - C270 (Half beam angle: 80.4°)

