


Quantum 600x600 DALI 35W 4500lm 940

Artikelnummer 0044649

SYLVANIA


PROTM

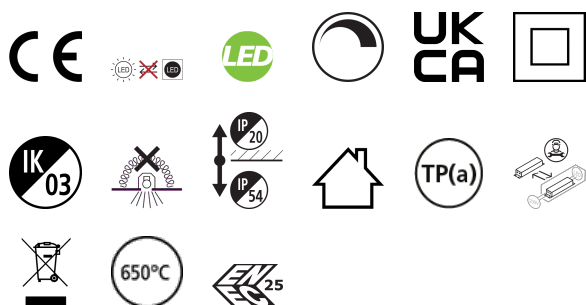

Backlit ledpanelen. Geschikt voor het verlichten van doorgangen, gangen en kantoor- en commerciële ruimtes. Inbouw, opbouw of pendel met meegeleverde accessoires. Lichtstroom 4500lm. Vermogen 35W. Rendement 129lm/W. 4000K. UGR <19. IRC 80. SDCM <3. 85° stralingshoek. Inbouwdiepte: 35 mm (driver max 67 mm inbegrepen). IP54. IK03. Elektrische klasse II. ENEC gecertificeerd. DALI-dimbaar. LiLo-box (Loop In-Loop Out) voor snel aansluiten en doorlussen. Levensduur 95.000 u (L80). 5 jaar garantie


Technische gegevens

Afmetingen (mm)

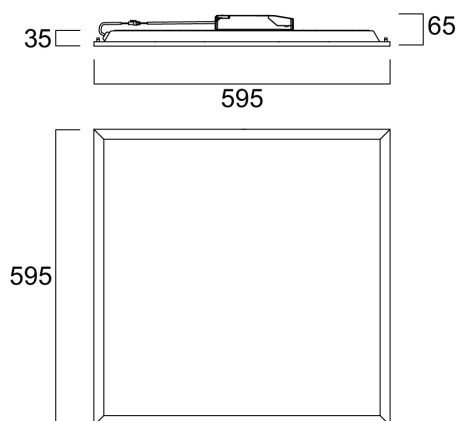

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	1.01 0.90	85.4° 82.1°	8577 1524 1772
1.0	2.03 1.81	85.4° 82.1°	2189 378 443
1.5	3.04 2.71	85.4° 82.1°	964 197 197
2.0	4.06 3.61	85.4° 82.1°	542 94 111
2.5	5.07 4.52	85.4° 82.1°	347 60 71
3.0	6.08 5.42	85.4° 82.1°	241 42 49



Quantum 600x600 DALI 35W 4500lm 940

Artikelnummer 0044649

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	Quantum 600x600 DALI 35W 4500lm 940
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Staal
Montage	Plafondinbouw
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Kantoor, Onderwijs
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC002892
E-nummer FI	4279443
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	4500
Efficiëntie armatuur lm/W	129
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	85
Type licht distributie	Symmetrisch
Luminantiecontrole	< 19
Fotobiologische risicogroep	RG0

Elektrische gegevens

Nood type	
Totaal energieverbruik (W)	35
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.9
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	15.0
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI-2
Stuurstroom driver (mA)	700
Inschakelstroom (A)	5.6
Duur inschakelstroom (µs)	50
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	C
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Ultra laag (5% of minder)
Max. Armaturen per 10A C automaat	37
Max. Armaturen per 13A C automaat	48
Max. Armaturen per 16A C automaat	59
Max. Armaturen per 20A C automaat	74
Max. Armaturen per 10A B automaat	37
Max. Armaturen per 13A B automaat	48
Max. Armaturen per 16A B automaat	59
Max. Armaturen per 20A B automaat	74
Aansluitbare geleider doorsnede min	0.75
Aansluitbare geleider doorsnede max	2.5

Quantum 600x600 DALI 35W 4500lm 940

Artikelnummer 0044649

SYLVANIA

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	120000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B20	120000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	120000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	105000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	95000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	85000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	51000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B20	47000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	44000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9003 - Signal white
IP waarde	IP54/20
IK waarde	IK03
Afwerking diffusor	Diffuus
Materiaal diffusor	PS Polystyrene
Lengte (mm)	595
Breedte (mm)	595
Hoogte (mm)	35
Gewicht (kg)	2.153

Verpakkingen

EAN code	5410288446493
Enkele lengte verpakking (cm)	67.0
Enkele breedte verpakking (cm)	3.8
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	60.6
DUN14 (inner)	15410288446490
Eenheden per omdoos	4
Lengte omdoos (cm)	68.8
Breedte omdoos (cm)	16.1
Diepte omdoos (cm)	62.1

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40