

START Waterproof Slim 1500 IP65 7200lm 840

Artikelnummer 0046372

SYLVANIA


STARTTM



START Waterproof Slim G2 1500 IP65 53W 7200lm 840 - Led waterdicht armatuur in polycarbonaat. Gemakkelijke toegang tot het aansluitblok (bajonetvergrendeling). Elektrische aansluiting zonder gereedschap dankzij de snelkoppeling. Doorvoerbedrading. Roestvrijstalen bevestigingsbeugels. Kleurtemperatuur 4000K, lichtbundel: 120°. CRI80. Lichtstroom 7200lm. Vermogen 53W. Rendement : 136lm/W. Harmonische vervorming <20% . Powerfactor : 0,95. Verwachte levensduur (L70) : 100.000u. Fotobiologische risicogroep RG0, IP65, IK08. Bedrijfstemperatuur van -25°C tot 50°C. Klasse I. Afmetingen (LxBxH) : 1403x67x64,5mm. Gewicht : 1,24kg. Garantie 5 jaar.


Technische gegevens

Afmetingen (mm)

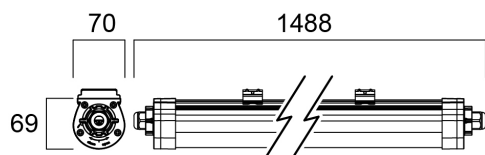

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam diameter [in]	Illuminance [lx]
0.5	1.22 2.14	120°	1.22 2.14	48.1 84.3	2880 581
1.0	2.44 4.29	120°	2.44 4.29	96.2 168.6	720 145
1.5	3.67 6.43	120°	3.67 6.43	144.3 252.9	480 98
2.0	4.89 8.59	120°	4.89 8.59	192.4 337.2	360 74
2.5	6.11 10.72	120°	6.11 10.72	240.5 428.4	288 59
3.0	7.33 12.87	120°	7.33 12.87	288.6 514.1	240 49



START Waterproof Slim 1500 IP65 7200lm 840

Artikelnummer 0046372

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	START Waterproof Slim 1500 IP65 7200lm 840
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Plafondopbouw
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	-25°C...+50°C
Werkings temperatuur (°)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC002892
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	7200
Efficiëntie armatuur lm/W	136
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM5
Bundel breedte (°)	120
Type licht distributie	Diffuus
Fotobiologische risicogroep	RG0

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	53
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	1
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	20
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	LED constante stroom driver
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	290
Inschakelstroom (A)	19
Duur inschakelstroom (µs)	88
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	20
Max. Armaturen per 13A C automaat	26
Max. Armaturen per 16A C automaat	32
Max. Armaturen per 20A C automaat	40
Max. Armaturen per 10A B automaat	14
Max. Armaturen per 13A B automaat	18
Max. Armaturen per 16A B automaat	23
Max. Armaturen per 20A B automaat	30

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
--	--------

START Waterproof Slim 1500 IP65 7200lm 840

Artikelnummer 0046372

SYLVANIA

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Grijs
IP waarde	IP65
IK waarde	IK08
Afwerking diffusor	Gezandstraald
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Lengte (mm)	1488
Breedte (mm)	70
Hoogte (mm)	69
Gewicht (kg)	1.24

Verpakkingen

EAN code	5410288463728
Enkele lengte verpakking (cm)	151.8
Enkele breedte verpakking (cm)	7.3
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	7.4
DUN14 (inner)	15410288463725
Eenheden per omdoos	9
Lengte omdoos (cm)	153.3
Breedte omdoos (cm)	23.6
Diepte omdoos (cm)	24.4

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-25-50