


# START Waterproof Slim 600 IP65 18,5W 1200/2500lm 840

Artikelnummer 0046425

**SYLVANIA**


**START**<sup>TM</sup>

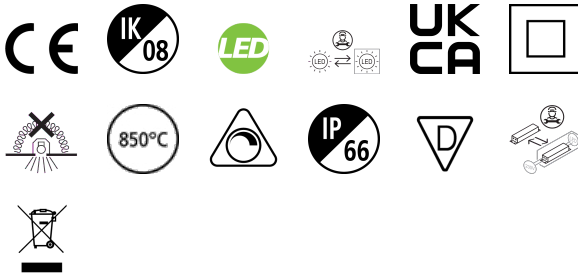

Start Wtpf Slim G3 600 IP66 10/18W 1400/2550lm 840 - Waterdichte ledoplossing in polycarbonaat. Eenvoudige toegang tot voedingsaansluitblok (bajonetsluitsysteem). Snelkoppeling voor elektrische aansluiting zonder gereedschap. Doorvoerbedrading. Schuifbare roestvrijstalen beugels. Kleurtemperatuur 4000K, stralingshoek: 120°. CRI80. Meervermogensoplossing 1440/2550 (geïntegreerde schakelaar), opgenomen vermogen 18,5/10,5W, lichtrendement: 133/138lm/W. Harmonische vervorming <20%. Vermogensfactor: 0,9. Levensduur (L70B50): 100.000 uur. Fotobiologisch risico RG0. SDCM < 5; IP66; IK08; Klasse II; Afmetingen (LxBxH) 640 x 70 x 73mm. Gewicht: 0,73kg. 5 jaar garantie.

## Technische gegevens


### Afmetingen (mm)

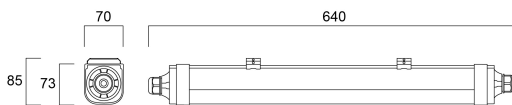

### Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.42 2.49	0.07 0.10 0.13	2719 200 11
1.0	2.84 4.98	0.14 0.20 0.26	680 68 16
1.5	4.25 7.46	0.21 0.30 0.39	302 19 8
2.0	5.67 9.95	0.28 0.40 0.52	170 16 4
2.5	7.09 12.44	0.35 0.50 0.65	100 15 3
3.0	8.51 14.93	0.42 0.60 0.80	70 14 2

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
 — C0 - C180 (Half beam angle: 180.0°)  
 — C90 - C270 (Half beam angle: 109.0°)

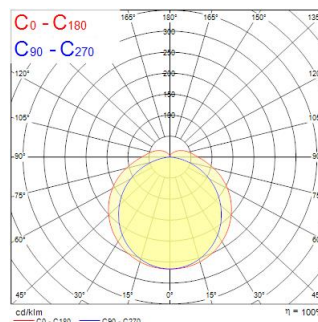

# START Waterproof Slim 600 IP65 18,5W 1200/2500lm 840

Artikelnummer 0046425

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

Productnaam	START Waterproof Slim 600 IP65 18,5W 1200/2500lm 840
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Plafondopbouw, Wandopbouw
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	-25°C...+50°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC002892
E-nummer FI	4357159
Garantie	5 jaar

## Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	2550
Efficiëntie armatuur lm/W	138
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM5
Bundel breedte (°)	120
Type licht distributie	Symmetrisch
Fotobiologische risicogroep	RG0

## Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	18.5
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.9
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) $\leq$ xx.x %	20
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	LED constante stroom driver
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Dimbaar	Yes with restrictions
Dimtechnologie	Overige
Stuurstroom driver (mA)	250
Inschakelstroom (A)	18.7
Duur inschakelstroom ( $\mu$ s)	160
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	C
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Ultra laag (5% of minder)
Max. Armaturen per 10A C automaat	46
Max. Armaturen per 13A C automaat	60
Max. Armaturen per 16A C automaat	74
Max. Armaturen per 20A C automaat	92
Max. Armaturen per 10A B automaat	27
Max. Armaturen per 13A B automaat	36
Max. Armaturen per 16A B automaat	44
Max. Armaturen per 20A B automaat	55
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

## Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	100000

# START Waterproof Slim 600 IP65 18,5W 1200/2500lm 840

Artikelnummer 0046425

**SYLVANIA**

## Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 7035 - Light grey
IP waarde	IP66
IK waarde	IK08
Afwerking diffusor	Opaal
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Lengte (mm)	640
Breedte (mm)	70
Hoogte (mm)	73
Gewicht (kg)	0.734

## Verpakkingen

EAN code	5410288464251
Enkele lengte verpakking (cm)	64.7
Enkele breedte verpakking (cm)	7.9
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	7.6
DUN14 (inner)	15410288464258
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	66.2
Breedte omdoos (cm)	17.3
Diepte omdoos (cm)	26.3

## Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-25-50