


START Waterproof Tubular 1200 35W 4200lm 830 PC

Artikelnummer 0047157

SYLVANIA


STARTTM

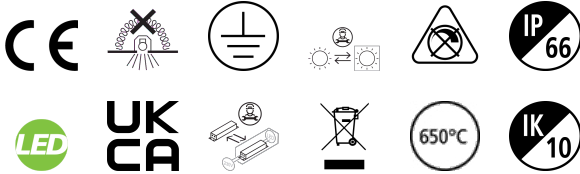


START Waterproof Tubular G2 1200 35W 3900lm 830 - Waterdichte led cilindervormige oplossing in polycarbonaat. Ontwerp met 304 roestvrijstalen eindkappen en verschuifbare roestvrijstalen knevelbeugels die kunnen worden vergrendeld met een schroef om te voorkomen dat ze worden uitgetrokken. Kleurtemperatuur 3000K, CRI80. Lichtstroom 3900lm. Opgenomen vermogen 30W. Lichtrendement: 111lm/W. Levensduur (L70): 68.000 uur Fotobiologisch risico RG1, IP66, IK10. Bedrijfstemperaturen van -25°C tot 50°C. Klasse I. Afmetingen (LxBxH): 1195xØ62mm. Gewicht: 1,24kg. 5 jaar garantie.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

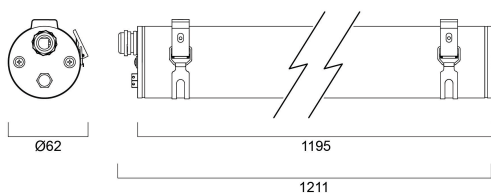

Fotometrie

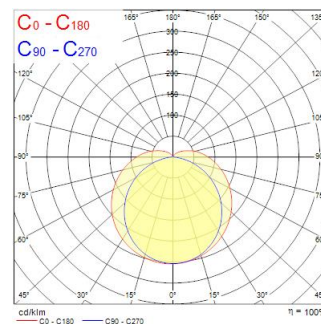

START Waterproof Tubular 1200 35W 4200lm 830 PC

Artikelnummer 0047157

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	START Waterproof Tubular 1200 35W 4200lm 830 PC
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	PC Polycarbonaat, Polyester
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	-25°C...+50°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC000109
E-nummer FI	4357128
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	3900
Efficiëntie armatuur lm/W	111
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Bundel breedte (°)	120
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	35
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.9
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	350
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	19
Max. Armaturen per 13A C automaat	26
Max. Armaturen per 16A C automaat	31
Max. Armaturen per 20A C automaat	39
Max. Armaturen per 10A B automaat	11
Max. Armaturen per 13A B automaat	15
Max. Armaturen per 16A B automaat	19
Max. Armaturen per 20A B automaat	23
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	68000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	50000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	42800

START Waterproof Tubular 1200 35W 4200lm 830 PC

Artikelnummer 0047157

SYLVANIA

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP66
IK waarde	IK10
Lengte (mm)	1190
Nominale diameter product (mm)	62
Gewicht (kg)	1.24

Verpakkingen

EAN code	5410288471570
Enkele lengte verpakking (cm)	127.5
Enkele breedte verpakking (cm)	7.7
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	7.7
DUN14 (inner)	15410288471577
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	130.0
Breedte omdoos (cm)	25.1
Diepte omdoos (cm)	17.8

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-25-50