


START FLAT PANEL LED 600 4000K G2

Artikelnummer 0047751


SYLVANIA

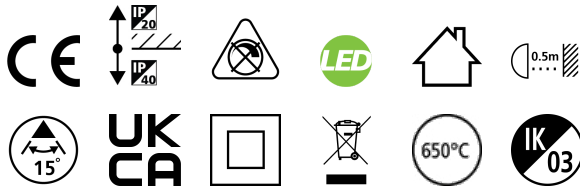

Ledpaneel met hoge prestaties, ontworpen voor kantoorverlichtingstoepassingen en verkeersruimten. Kleurtemperatuur 3000K en 4000K. CRI > 80. Elegant, ultraplatt ontwerp. PMMA acryl diffuser. Geïntegreerde led driver. Inbouw, opbouw of pendelmontage.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

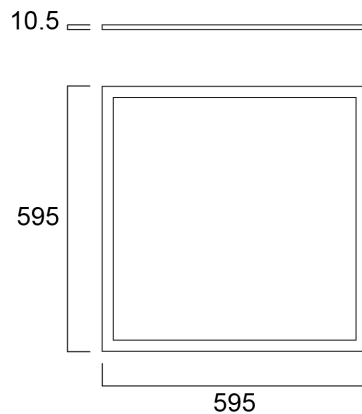


Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.53 1.44	8070 494 520
1.0	3.07 2.89	1419 116 131
1.5	4.60 4.33	631 82 85
2.0	6.14 5.76	365 28 31
2.5	7.67 7.22	227 19 21
3.0	9.20 8.67	155 13 15

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 113.0°)

— C90 - C270 (Half beam angle: 113.0°)

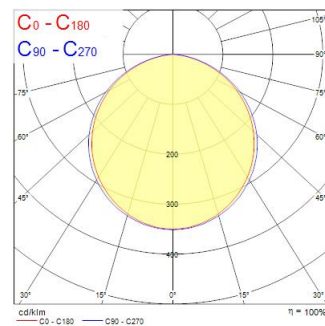

START FLAT PANEL LED 600 4000K G2

Artikelnummer 0047751

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	START FLAT PANEL LED 600 4000K G2
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Onderwijs, Kantoor
Omgevingstemperatuur (°C)	-10°C...+40°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC002892
E-nummer FI	4274109
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	4000
Efficiëntie armatuur lm/W	104
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (°)	15
Luminantiecontrole	< 22
Fotobiologische risicogroep	RG0

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	39
Lamp arbeidsfactor	0.9
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	Elektronische ballast
Dimbaar	Nee
Stuurstroom driver (mA)	1200
Inschakelstroom (A)	14
Duur inschakelstroom (µs)	450
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Ultra laag (5% of minder)
Max. Armaturen per 10A C automaat	20
Max. Armaturen per 10A B automaat	12
Max. Armaturen per 16A B automaat	19

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	50000
--	-------

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP40/20
IK waarde	IK03
Materiaal diffusor	PMMA Acryl
Lengte (mm)	595
Breedte (mm)	595
Hoogte (mm)	10.5
Gewicht (kg)	2.914

START FLAT PANEL LED 600 4000K G2

Artikelnummer 0047751

SYLVANIA

Verpakkingen

EAN code	5410288477510
Enkele lengte verpakking (cm)	68.5
Enkele breedte verpakking (cm)	63.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	4.0
DUN14 (inner)	15410288477517
Eenheden per omdoos	2
Lengte omdoos (cm)	70.6
Breedte omdoos (cm)	66.1
Diepte omdoos (cm)	10.1

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-10-40