


# VELITE WALL ADJUST BK UP AND DOWN 3000K

Artikelnummer 0047813


**SYLVANIA**

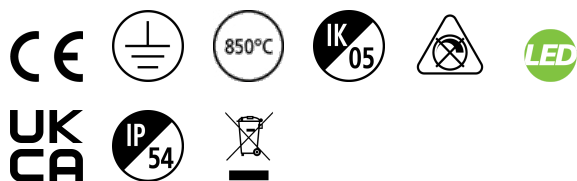


Compleet assortiment van slanke LED-lampen voor buitenverlichting - Wandlampen van gegoten aluminium in verschillende vormen. Hoge prestaties: Lichtstroom tot 830lm. Beschikbaar in Warmwit(3000K) - CRI: 80 - SDCM: 5. Zeer efficiënt thermisch ontwerp.

## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)

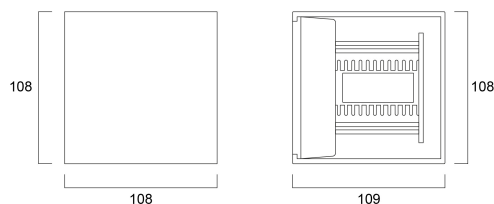

### Fotometrie

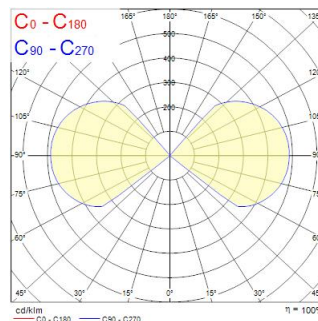

# VELITE WALL ADJUST BK UP AND DOWN 3000K

Artikelnummer 0047813

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

Productnaam	VELITE WALL ADJUST BK UP AND DOWN 3000K
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Montage	Wandopbouw
Omgeving	Extern
Algemene toepassing	Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+45°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC002892
E-nummer FI	4579191
E-nummer SE	7703127
Garantie	3 jaar

## Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	290
Efficiëntie armatuur lm/W	58
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM5
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (°)	94
Type licht distributie	Direct
Fotobiologische risicogroep	RG1

## Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	5
Stroom (A)	0.03
Lamp arbeidsfactor	0.7
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	10
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Type ballast	Elektronische ballast
Dimbaar	Nee
Stuurstroom driver (mA)	700
Inschakelstroom (A)	10.3
Duur inschakelstroom (µs)	300
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flikkerratio (%)	Hoog (>40%)
Max. Armaturen per 10A C automatisch	38
Max. Armaturen per 13A C automatisch	35
Max. Armaturen per 16A C automatisch	35
Max. Armaturen per 20A C automatisch	30

## Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	30000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	20000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	12000

## Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9005 - Jet black
IP waarde	IP54
IK waarde	IK05
Afwerking diffusor	Transparant
Materiaal diffusor	Glas
Lengte (mm)	108
Breedte (mm)	108
Hoogte (mm)	109
Gewicht (kg)	0.797

# VELITE WALL ADJUST BK UP AND DOWN 3000K

Artikelnummer 0047813

**SYLVANIA**

## Verpakkingen

EAN code	5410288478135
Enkele lengte verpakking (cm)	14.6
Enkele breedte verpakking (cm)	14.6
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	14.6
DUN14 (inner)	15410288478132
Eenheden per omdoos	8
Lengte omdoos (cm)	60.6
Breedte omdoos (cm)	32.0
Diepte omdoos (cm)	16.9

## Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-45