


START WATERPROOF LED 1565MM TWIN 4000K

Artikelnummer 0047875


SYLVANIA

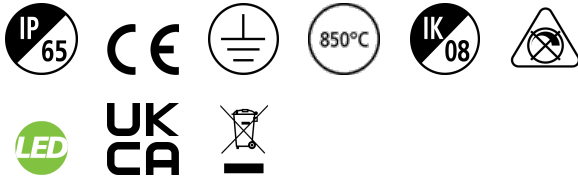

Waterdicht ledarmatuur (van 12W tot 80W). Lichtstroom: tot 8500Lm (versie 6500K) – tot 113lm/W. Beschikbaar in 4000K en 6500K - CRI >80 . Laaglumiantie diffusor in geoptimaliseerd polycarbonaat. Roestvrij stalen klemmen. Beschikbaar in 662mm, 1265mm en 1565mm. Verwachte levensduur : 50.000 uur (L70B50) .

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

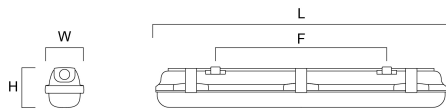


Version	L	W	H	F
Single	662	83	91	390
Twin	662	123	91	390
Single	1265	83	91	855
Twin	1265	123	91	855
Single	1565	83	91	955
Twin	1565	123	91	955

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam diameter [ft]	Beam diameter [in]	Illuminance [lx]
0.5	1.71 1.37	100°	1.71	5.61	22.5	1000
1.0	3.42 2.74	50°	3.42	11.22	45.0	250
1.5	5.13 4.11	33°	5.13	16.83	67.5	167
2.0	6.85 5.45	25°	6.85	22.44	90.0	125
2.5	8.56 6.85	20°	8.56	28.05	112.5	100
3.0	10.27 8.23	17°	10.27	33.66	135.0	83

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 107.8°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 119.4°)

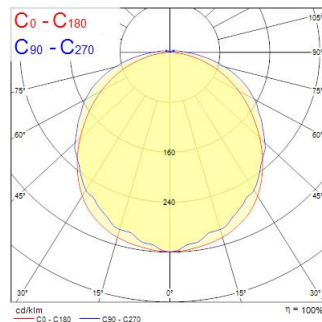

START WATERPROOF LED 1565MM TWIN 4000K

Artikelnummer 0047875

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	START WATERPROOF LED 1565MM TWIN 4000K
Technologie	LED
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Plafondopbouw, Pendel
Type armatuur (open/gesloten)	Ingesloten
Omgeving	Binnen/buitentoeepassingen mits bescherming
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	-30°C...+40°C
E-nummer FI	4306903
E-nummer SE	7212789
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	8300
Efficiëntie armatuur lm/W	104
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (°)	120
Luminantiecontrole	< 26
Fotobiologische risicogroep	RG0

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	80
Lamp arbeidsfactor	0.9
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	2000
Inschakelstroom (A)	9
Duur inschakelstroom (µs)	109
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Ultra laag (5% of minder)
Max. Armaturen per 10A C automaat	11
Max. Armaturen per 16A C automaat	29
Max. Armaturen per 20A C automaat	35
Max. Armaturen per 16A B automaat	25
Max. Armaturen per 20A B automaat	32

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Grijs
IP waarde	IP65
IK waarde	IK08
Afwerking diffusor	Transparant
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Lengte (mm)	1565
Breedte (mm)	123
Hoogte (mm)	91
Gewicht (kg)	2.49

START WATERPROOF LED 1565MM TWIN 4000K

Artikelnummer 0047875

SYLVANIA

Verpakkingen

EAN code	5410288478753
Enkele lengte verpakking (cm)	156.6
Enkele breedte verpakking (cm)	12.2
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	9.5
DUN14 (inner)	05410288478753
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	156.6
Breedte omdoos (cm)	12.2
Diepte omdoos (cm)	9.5

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-30-40