


# START WATERPROOF LED 1565MM TWIN 6500K

Artikelnummer 0047879


**SYLVANIA**

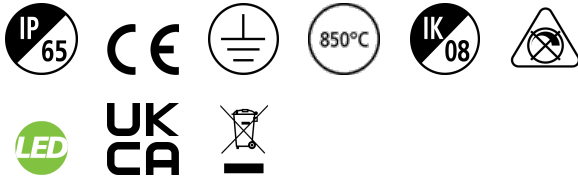

Waterdicht ledarmatuur (van 12W tot 80W). Lichtstroom: tot 8500Lm (versie 6500K) – tot 113lm/W. Beschikbaar in 4000K en 6500K - CRI >80 . Laaglumiantie diffusor in geoptimaliseerd polycarbonaat. Roestvrij stalen klemmen. Beschikbaar in 662mm, 1265mm en 1565mm. Verwachte levensduur : 50.000 uur (L70B50) .

## Technische gegevens


### Afmetingen (mm)

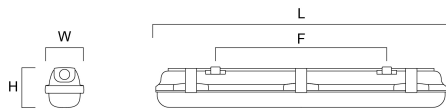

Version	L	W	H	F
Single	662	83	91	390
Twin	662	123	91	390
Single	1265	83	91	855
Twin	1265	123	91	855
Single	1565	83	91	955
Twin	1565	123	91	955

### Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.61	0.52	1130
	1.38	0.44	1571
1.0	3.23	1.04	294
	2.75	0.88	405
1.5	4.84	1.56	124
	4.13	1.32	178
2.0	6.45	2.08	69
	5.51	1.76	96
2.5	8.06	2.70	41
	6.88	2.28	56
3.0	9.68	3.22	28
	8.26	2.70	38

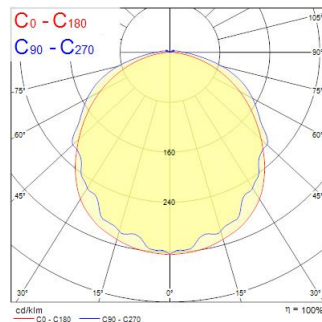

# START WATERPROOF LED 1565MM TWIN 6500K

Artikelnummer 0047879

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

Productnaam	START WATERPROOF LED 1565MM TWIN 6500K
Technologie	LED
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Plafondopbouw, Pendel
Type armatuur (open/gesloten)	Ingesloten
Omgeving	Binnen/buitentoepassingen mits bescherming
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	-30°C...+40°C
Garantie	5 jaar

## Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	8500
Efficiëntie armatuur lm/W	106
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	6500
Lichtkleur	Daylight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (°)	120
Type licht distributie	Direct
Luminantiecontrole	< 26
Fotobiologische risicogroep	RG0

## Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	80
Lamp arbeidsfactor	0.9
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	2000
Inschakelstroom (A)	9
Duur inschakelstroom (µs)	109
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Ultra laag (5% of minder)
Max. Armaturen per 10A C automaat	11
Max. Armaturen per 16A C automaat	29
Max. Armaturen per 20A C automaat	35
Max. Armaturen per 16A B automaat	25
Max. Armaturen per 20A B automaat	32

## Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Grijs
IP waarde	IP65
IK waarde	IK08
Afwerking diffusor	Transparant
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Lengte (mm)	1565
Breedte (mm)	123
Hoogte (mm)	91
Gewicht (kg)	2.494

# START WATERPROOF LED 1565MM TWIN 6500K

Artikelnummer 0047879

**SYLVANIA**

## Verpakkingen

EAN code	5410288478791
Enkele lengte verpakking (cm)	156.6
Enkele breedte verpakking (cm)	12.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	9.4
DUN14 (inner)	05410288478791
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	156.6
Breedte omdoos (cm)	12.5
Diepte omdoos (cm)	9.4

## Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-30-40