

START Panel UGR19 1200x300 2900-4600lm 830/840 MP

Artikelnummer 0048098

SYLVANIA


STARTTM



START Panel is een serie inbouw ledpanelen voor algemene binnenverlichtingstoepassingen, zoals ontspanningsruimtes, kantoren en vergaderruimtes. Met behulp van de DIP-schakelaar kunnen verschillende lichtopbrengsten in 4 stappen worden ingesteld en met de CCT-schakelaar kan de klant schakelen tussen kleurtemperaturen van 3000K en 4000K (3000K: 21W 2900lm, 25W 3400lm, 29W 3900lm, 33W 4300lm; 4000 K: 21 W 3100 lm, 25 W 3650 lm, 29 W 4150 lm, 33 W 4600 lm). Max. aandrijfstroom: 850 mA; Levensduur: 120.000 uur L70:B50; CRI 80; Lichtopbrengst tot: 148 lm/W; Luminantiebeperking<22; IK03; IP40 (vanaf de voorkant); Klasse II; Tp(b)-gecertificeerde diffuser die niet mag branden bij een snelheid van meer dan 50 mm per minuut.


Technische gegevens

Afmetingen (mm)

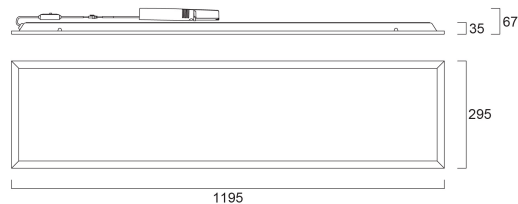

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam diameter [ft]	Beam diameter [in]	Illuminance [lx]
0.5	0.88	81.4°	1.76	5.78	22.74	9096
1.0	1.76	81.4°	3.52	11.56	45.48	2274
1.5	2.64	81.4°	5.28	17.34	68.22	1511
2.0	3.52	81.4°	7.04	23.12	90.96	909.6
2.5	4.40	81.4°	8.80	28.90	113.68	565.4
3.0	5.28	81.4°	10.56	34.68	136.42	391.3



START Panel UGR19 1200x300 2900-4600lm 830/840 MP

Artikelnummer 0048098



Algemene gegevens

Productnaam	START Panel UGR19 1200x300 2900-4600lm 830/840 MP
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Staal
Montage	Plafondinbouw
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Onderwijs, Kantoor
Omgevingstemperatuur (°C)	5°C...+25°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC002892
E-nummer FI	4289277
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	4600
Efficiëntie armatuur lm/W	139
Lichtkleur	Warm White or Neutral White
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	85
Type licht distributie	Symmetrisch
Luminantiecontrole	< 19
Fotobiologische risicogroep	RG0

Elektrische gegevens

Nood type	
Totaal energieverbruik (W)	33
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.9
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	15.0
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	850
Inschakelstroom (A)	31
Duur inschakelstroom (µs)	19
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	C
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Ultra laag (5% of minder)
Max. Armaturen per 10A C automaat	37
Max. Armaturen per 13A C automaat	48
Max. Armaturen per 16A C automaat	61
Max. Armaturen per 20A C automaat	75
Max. Armaturen per 10A B automaat	23
Max. Armaturen per 13A B automaat	29
Max. Armaturen per 16A B automaat	36
Max. Armaturen per 20A B automaat	45
Aansluitbare geleider doorsnede min	0.75
Aansluitbare geleider doorsnede max	2.5

START Panel UGR19 1200x300 2900-4600lm 830/840 MP

Artikelnummer 0048098



Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	92000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	58000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B20	49000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	45000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9003 - Signal white
IP waarde	IP40/20
IK waarde	IK03
Afwerking diffusor	Diffuus
Materiaal diffusor	PS Polystyrene
Lengte (mm)	1195
Breedte (mm)	295
Hoogte (mm)	35
Gewicht (kg)	2.05

Verpakkingen

EAN code	5410288480985
Enkele lengte verpakking (cm)	124.5
Enkele breedte verpakking (cm)	3.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	30.0
DUN14 (inner)	15410288480982
Eenheden per omdoos	4
Lengte omdoos (cm)	126.5
Breedte omdoos (cm)	16.8
Diepte omdoos (cm)	32.8

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	5-25