

Wayline 1200 3200lm 840 EM

Artikelnummer 0048928

SYLVANIA


PROTM



LED batten, T8 replacement, ease of installation through 2 part push-in design of the housing (safety cable included), through wiring capability, steel housing, 3200lm, 26W, 123lm/W, 4000K, CRI80, 3 step MacAdam ellipse, symmetric wide beam angle, Class I, 90000 hrs L80B20 lifespan, non-dimmable driver, 3-hour maintained emergency batteries, IK08, IP20, 1220 x 70 x 76.5mm (L x W x H) dimensions, 1.78kg.


Technische gegevens

Afmetingen (mm)

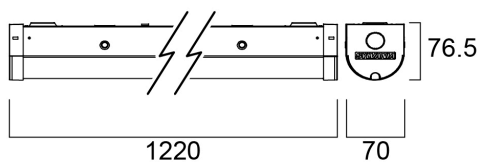

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [ft]	Illuminance [lx]
0.5	1.50 2.73	0.07 0.08	0.23 0.27	67
1.0	3.00 5.47	0.14 0.16	0.46 0.54	33
1.5	4.50 8.20	0.21 0.24	0.69 0.81	22
2.0	6.00 10.93	0.28 0.32	0.92 1.08	16
2.5	7.50 13.66	0.35 0.40	1.15 1.34	12
3.0	9.00 16.40	0.42 0.48	1.38 1.61	9

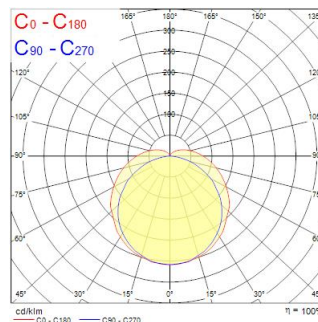

Wayline 1200 3200lm 840 EM

Artikelnummer 0048928

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	Wayline 1200 3200lm 840 EM
Technologie	LED
Behuizing	Staal
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	0°C...+30°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC000109
E-nummer FI	4278317
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	3200
Efficiëntie armatuur lm/W	123
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	115
Fotobiologische risicogroep	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	350

Elektrische gegevens

Noodbedrijf	Maintained
Nood duur (u)	3
Totaal energieverbruik (W)	26
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.9
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) \leq xx.x %	20
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>25000
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	550
Inschakelstroom (A)	8.5
Duur inschakelstroom (μ s)	107
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	C
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Laag (6% - 20%)
Max. Armaturen per 10A C automaat	102
Max. Armaturen per 13A C automaat	133
Max. Armaturen per 16A C automaat	168
Max. Armaturen per 20A C automaat	205
Max. Armaturen per 10A B automaat	62
Max. Armaturen per 13A B automaat	80
Max. Armaturen per 16A B automaat	99
Max. Armaturen per 20A B automaat	123

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	90000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	90000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	90000

Wayline 1200 3200lm 840 EM

Artikelnummer 0048928

SYLVANIA

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP waarde	IP20
IK waarde	IK08
Afwerking diffusor	Opaal
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Lengte (mm)	1220
Breedte (mm)	70
Hoogte (mm)	76.5
Gewicht (kg)	1.78

Verpakkingen

EAN code	5410288489285
Enkele lengte verpakking (cm)	123.0
Enkele breedte verpakking (cm)	8.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	7.4
DUN14 (inner)	15410288489282
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	124.5
Breedte omdoos (cm)	18.0
Diepte omdoos (cm)	24.5

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	0-30