


# Sylveo LED 30000LM RASYM 3K

Artikelnummer 0049129


**SYLVANIA**

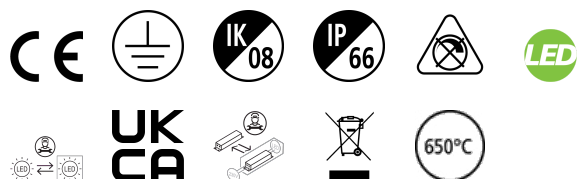


SYLVEO LED 30000LM ASYM 3K - led schijnwerper. Asymmetrische lichtbundel. Aluminium behuizing RAL 9006. Kleurtemperatuur (CCT) 3000K. CRI>70, kleurconsistentie SDCM<6. Lichtstroom 30935lm. Vermogen 300.4W. Rendement 103lm/W. Powerfactor 0,95. Lumenbehoud L70B50: 50.000u. Fotobiologische risicogroepRG1. Zeer lage flikkering <5%. IP66. IK08. Klasse I. 650°C. Bedrijfstemperatuur van -40°C tot +45°C. Windbelastingsooppervlak (m<sup>2</sup>): 0.236. Afmetingen (LxBxH) : 648x392x98mm. Gewicht 15,8 Kg. Compleet geleverd met verstelbare standaard (stappen van 10°) en 1m kabel. Garantie 5 jaar.

## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)

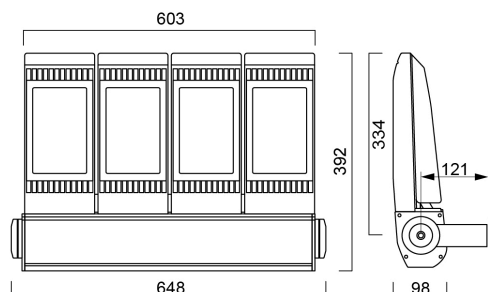

### Fotometrie

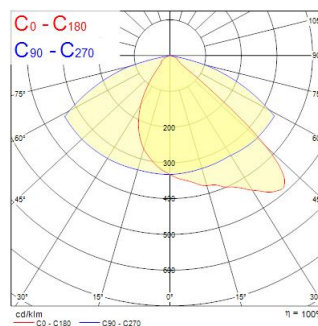

# Sylveo LED 30000LM RASYM 3K

Artikelnummer 0049129

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

Productnaam	Sylveo LED 30000LM RASYM 3K
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Montage	Wandopbouw
Type armatuur (open/gesloten)	Ingesloten
Omgeving	Binnen/buitentoeepassingen
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	-40°C...+45°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4579187
E-nummer SE	7763378
Garantie	5 jaar

## Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	30935
Efficiëntie armatuur lm/W	103
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	70
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Asymmetrische bundelhoek (°)	52 x 117
Luminantiecontrole	< 18
Fotobiologische risicogroep	RG1

## Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	300.4
Stroom (A)	1.304
Lamp arbeidsfactor	0.95
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	20
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	8400
Inschakelstroom (A)	60
Duur inschakelstroom (µs)	20
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Ultra laag (5% of minder)
Max. Armaturen per 10A C automaat	2
Max. Armaturen per 13A C automaat	2
Max. Armaturen per 16A C automaat	3
Max. Armaturen per 20A C automaat	4
Max. Armaturen per 10A B automaat	1
Max. Armaturen per 13A B automaat	1
Max. Armaturen per 16A B automaat	2
Max. Armaturen per 20A B automaat	2
Mains surge immunity (differential mode -> L-N) (kV)	4
Mains surge immunity (common mode -> L/N - GND) (kV)	6

## Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	50000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	49000

# Sylveo LED 30000LM RASYM 3K

Artikelnummer 0049129

**SYLVANIA**

## Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9006 - Aluminium
IP waarde	IP66
IK waarde	IK08
Afwerking diffusor	Transparant
Materiaal diffusor	Glas
Lengte (mm)	648
Breedte (mm)	98
Hoogte (mm)	392
Gewicht (kg)	15.844
Windbelastingsoppervlak (m <sup>2</sup> )	0.236

## Verpakkingen

EAN code	5410288491295
Enkele lengte verpakking (cm)	52.7
Enkele breedte verpakking (cm)	70.1
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	16.5
DUN14 (inner)	05410288491295
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	52.7
Breedte omdoos (cm)	70.1
Diepte omdoos (cm)	16.5

## Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-40-45