


SUP LED G3 1500MM S 4K D EMPRO

Artikelnummer 0049152


SYLVANIA

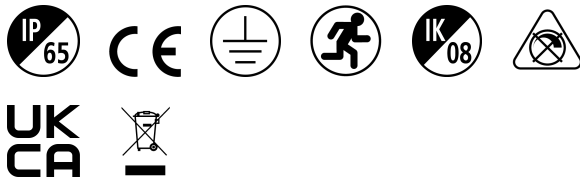

Sylproof Superia, integrated LED weatherproof luminaire, with UV stabilized flat diffuser and linear prisms designed to achieve uniform lit appearance, optimise light output and to reduce glare, stainless steel diffuser clips and fixing brackets for surface and wall mounting. L 1578 mm x W 84 mm x H 75 mm size, Polycarbonate housing, Polycarbonate diffuser, Non dimmable, 3 hour emergency, 4000K, CRI80, 5050 lm, 37 W, 136 lm/W, nominal average life (h):50000, energy class: A++ A+ A Class I,IK08, IP65.

Technische gegevens


Afmetingen (mm)

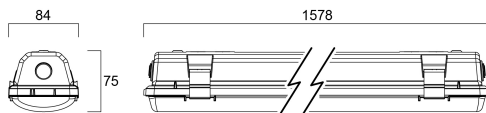

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.36 1.25	0.71 0.65	1100 134 144
1.0	2.71 2.51	1.42 1.30	287 91 98
1.5	4.07 3.76	2.13 1.95	132 14 16
2.0	5.43 5.01	2.84 2.60	74 9 9
2.5	6.78 6.26	3.55 3.25	48 9 8
3.0	8.14 7.52	4.26 3.90	33 9 1

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 102.3°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 107.2°)



SUP LED G3 1500MM S 4K D EMPRO

Artikelnummer 0049152

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	SUP LED G3 1500MM S 4K D EMPRO
Technologie	LED
Behuizing	PC Polycarbonaat
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	0°C...+30°C
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	5050
Kleurtemperatuur (K)	4000
CRI (Ra)	80
Luminous flux (emergency) (lm)	829

Elektrische gegevens

Nood duur (u)	3
Totaal energieverbruik (W)	37
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	Elektronische ballast
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	300
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Grijs
IP waarde	IP65
IK waarde	IK08
Gewicht (kg)	2.7

Verpakkingen

EAN code	5410288491523
Enkele lengte verpakking (cm)	167.2
Enkele breedte verpakking (cm)	8.8
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	8.4
DUN14 (inner)	05410288491523
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	167.2
Breedte omdoos (cm)	8.8
Diepte omdoos (cm)	8.4

Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	0-30
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Nee